Absperrtechnik und Kommunalbedarf

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Produkten.
Bei bestimmten Wünschen können Sie uns jederzeit kontaktieren, wir beraten Sie gern

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Qualitäts-Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrspiegel hat ein Kunststoffgehäuse, dessen Rahmen hat abgerundete Ecken und ist mit roter Reflexfolie belegt. Die Spiegelfläche ist wahlweise aus Acrylglas (70% schlagfester wie Glas) oder Polycarbonat und in schwarzer Silikonmasse eingelassen. Der gewölbte Spiegel zerbricht nicht, ist sehr leicht, hat keine optische Verzerrung, ist Dank der Kugelkopfhalterung sehr gut einstellbar, GS- und TÜV-geprüft.

Größe	Halterung	Rohrpfosten
400x 600mm	Ø 60-76mm	3250x60x2,0mm
600x 800mm	Ø 60-76mm	3500x76x2,0mm
800x1000mm	Ø 60-76mm	3750x76x2,9mm

Sichtweite

400x 600mm	3-12m Ausfahrten auf Nebenstraßen
600x 800mm	12-20m Kommunale Straßen
800x1000mm	20-27m Bundesstraßen

Verkehrsspiegel beschlag- und eisfrei
verhindert das Beschlagen und Vereisen durch eine Edelstahloberfläche und hält selbst bis -20°C klare Sicht. Keine Stromzufuhr notwendig.

Größe	Rohrpfosten
400x600mm	3250x60x2,0mm
600x800mm	3500x76x2,0mm

Verkehrsspiegel mit Heizung
Spiegelheizung am Spiegel fertig eingebaut

400x 600mm	200 Watt
600x 800mm	200 Watt
800x1000mm	200 Watt

incl. Thermostat, NTC-Thermometer und Heizmatte auf isolierten Aluminium-Reflektor.
Für Spiegel mit Heizung empfehlen wir Rohrpfosten Ø 76mm.

Wandarm mit Montageplatte

Größe	Höhe	Wandabstand
400x 600mm	300mm	200mm
600x 800mm	300mm	250mm
800x1000mm	300mm	300mm

Gabelpfosten für 2 Verkehrsspiegel

Größe	Breite	Rohrfosten
400x 600mm	700mm	Ø 60x2,0mm
600x 800mm	900mm	Ø 76x2,9mm
800x1000mm	1100mm	Ø 89x3,2mm

Bei Bedarf auch als Gabelaufsatz lieferbar.

Warnmarkierung am Kfz

Kfz-Warnmarkierung
nach DIN 30710, rot-weiß, Folie Typ 2.
Fahrzeuge mit dieser Markierung haben im Straßenverkehr Sonderrechte, auf jeder Straßenseite zu fahren oder zu halten, die beim Bau, der Unterhaltung oder Reinigung von Straßen und Anlagen im Straßenraum eingesetzt sind.

Container-Warnmarkierung
rot-weiß, Folie Typ 2
Container und Wechselbehälter, die innerhalb geschlossener Ortschaften im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden, müssen mit einem Satz dieser Warnmarkierung gekennzeichnet werden.
1 Satz besteht aus 8 Zuschnitten 141x705mm, davon 4x linksweisend und 4x rechtsweisend. Bei Bedarf auf Magnetfolie aufgezogen.

Anwendungspaket-Warnmarkierung
nach DIN 30710, rot-weiß, Folie Typ 2
Je eine Rolle linksweisend bzw. rechtsweisend, 141mm breit, 9m lang.

Winterdienstschilder
aus 2mm Hartaluminium, Grund weiß Typ1 reflektierend, Schraffen rot-weiß Typ1 reflektierend, auch mit Einhängbügel für Bordwand
- Multicar 1400x 285 mm
- Unimog 1800x425 mm
- Streuaufsätze nach Aufmaß

Hubladebühnen- Warnmarkierung 250x400mm
gemäß § 53b StVZO, Typ 2 nach DIN 67520, rot-weiß,
- mit Wechselhalter aus Kunststoff, linksweisend
- mit Wechselhalter aus Kunststoff, rechtsweisend
- mit Wechselhalter aus Aluminium, linksweisend
- mit Wechselhalter aus Aluminium, rechtsweisend

ECE 69/69.01-Tafel
Hintere Kennzeichentafel für bedingt langsam fahrende Fahrzeuge und ihre Anhänger bis 30 km/h

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Wegesperren und Schranken

WegesperreO 60mm
drehbar und herausnehmbar, verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe, 1,0m über Erde, 0,4m in Erde, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, verzinkte Bodenhülsen, mit oder ohne Knieholm,
1000mm, 1500mm, 2000mm oder 2500mm lang

Wegesperre70x70mm und 60x40mm
drehbar, verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe, 0,9m über Erde, 0,4m in´Erde, ein feststehender Pfosten und ein lösbarer Pfosten mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, verzinkte Bodenhülse, mit oder ohne Knieholm
1500mm, 2000mm oder 2500mm oder 3000mm lang

Drehbare GatterschrankeO 60mm und O 102mm
feststehend, verzinkt, rot pulverbeschichtet, weiße Ringe, 0,95m über Erde, waagerecht schwenkbar bis 90°, ohneAuflagepfosten, Steckbolzen für Verriegelung geschlossen oder offen, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, Profilzylinder- oder Vorhängeschloß lieferbar
1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm loder 3500mm lang

Drehschranke60x40mm und O 102mm
feststehend, verzinkt, rot pulverbeschichtet, weiße Ringe, 0,95m über Erde, waagerecht schwenkbar bis 90°, 2Auflagepfosten 70x70mm, Verriegelung am jeweiligenAuflagepfosten, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, Profilzylinder- oder Vorhängeschloß lieferbar
2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm oder 4500mm lang

HandschrankeO 80mmAluminium
feststehend, verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Streifen, 0,95m über Erde, senkrecht öffnen bis 90°, Hauptstütze verzinkt, rot beschichtet,Verriegelung durch Bolzen, Pendelstütze O 60mm, weiß beschichtet, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, Profilzylinder- oder Vorhängeschloß lieferbar,
3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm oder 7000mm lang

Gehäuse und Schlagbaum 100x40mm ausAluminium, Unterteil und Schlagbaum weiß, blaue Haube, mit Pendelstütze oderAuflagepfosten, Induktionsschleife, Handsender, Schlüsseltaster, Notentriegelung nach DIN 3223, Magnetschlüsselleser, Kartenlesegerät, Codetaster, Gegensprechanlage
Schlagbaumlänge 2500mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm, 9000mm, 12000mm

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Markierungsgerät und Markierungsfarbe

Die Spezialfarben zum Markieren von Parkplätzen, Werkshallen, Sportplatzrasen und Baustellen trocknet schnell und sind ohne FCKW und Blei. Mit 12 Dosen, jeweils 500ml, im Karton, markieren Sie ungefähr bis 600 laufende Meter, je nach Strichbreite und Beschaffenheit des Untergrundes.

Markierungsfarbe traffic
abrieb- und wetterfeste Farbe,
in 7 brillianten Farben lieferbar

Markierungsfarbe traffic extra
sehr abriebfeste Spezialfarbe mit hohen Pigmentanteil für starke Beanspruchung mit höherer Deckkraft, in weiß und gelb

Markierungsfarbe atlethic
zum Markieren von Sportplatzrasen mit dem Markierungsgerät mit großen Rädern, stufenlose Einstellung der Strichbreite von 8-15cm

Baustellenmarkierer
in 7 floureszierenden Farben und schwarz lieferbar, Anwendung per Hand, mit Markierpistole oder mit Markierstock ohne Bücken.

Ergonomischer Handgriff
für leichtes Auslösen der Sprühdose

Wandnahe Markierungen
mit Zubehörteil leicht möglich

Integriete Halterung
für Ersatzdosen

Bedienungsanleitung und Parkplatzpläne

Zum Vormarkieren
30m Schlagschnur und blaues Markierungspulver

Neue Sprühdose
läßt sich leicht einlegen

Verstärktes, sehr widerstandfähiges **Gehäuse**

Einfache Strichbreiteeinstellung
von 5-12cm durch leicht verstellbaren Schiebegriff

Breite Räder für größere Stabilität
und schnurgerade Markierungen

Windschutz für die perfekte Markierungen selbst bei Wind

Verstellbarer Richtungspfeil
zum Verfolgen der Vormarkierung

Wartung und Instandhaltung
des Gerätes nicht erforderlich

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Markierungszeichen

Markierungsknopf Ø120mm, 19mm hoch
aus Plast, gelb und wahlweise einseitig mit 2 Reflektoren oder doppelseitig mit 4 Reflektoren ausgestattet.

Markierungsknopf Ø120mm, 19mm hoch mit roten Fähnchen
aus Plast, gelb und wahlweise einseitig mit 2 Reflektoren oder doppelseitig mit 4 Reflektoren ausgestattet.

Markierungsnagel 100x100mm
aus Plast, gelb und mit 2 großen gelben Reflektorflächen, sehr hohen Rückstrahlwert, ausgestattet.

Sichtzeichen 210x155mm, 250mm hoch
aus Plast, Oberteil rot und Unterteil gelb, mit doppelseitigen, gelben Reflexfolienflächen ausgestattet.

Sichtzeichen 175x120mm, 300mm hoch
aus Plast und wahlweise Oberteil rot und Unterteil gelb oder Ober- und Unterteil weiß, mit doppelseitigen, weißen Reflexfolienflächen 40x40mm Typ2 ausgestattet.

Kleber für Markierungsknöpfe
1 Gebinde Zweikomponentenkleber mit 10kg
Verbrauch pro Markierungsknopf ca. 80g
oder
1 Gebinde Bitumenheißkleber mit 20 kg

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Rohrpfosten

Verkehrsschilder-Rohrpfosten

Die Pfostenlängen sind jeweils auf die in der VwV-StVO festgelegten Bodenfreiheiten zwischen Schildunterkante und Straßenneviau abzustimmen und die der Durchmesser der statischen Belastungen. Die Rohrpfosten haben eine Wandstärke von 2,0mm, sind verzinkt, für den mitgelieferten Erdanker gebohrt und haben eine Plastkappe. Andere Längen und Durchmesser wie unten Angegeben, auf Anfrage.

Länge in mm	3000	3250	3500	3750	4000	4250
Ø 60 mm	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10
Ø 76 mm	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20

Rohrverlängerungen sind verzinkt und werden mit Rohrverbinder und Plastkappe geliefert.

Ø 60mm 250mm, 500mm, 750mm, und 1000mm lang

Ø 76mm 250mm, 500mm, 750mm und 1000mm lang

Ø 89mm 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm und 1250mm lang

Ø108mm 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm und 1250mm lang

Rohrverbinder

Ø 60x2,0mm und Ø 60x2,9mm 160mm und 320mm lang

Ø 76x2,0mm und Ø 76x2,9mm 160mm und 320mm lang

Plastkappenals Ersatz, schwarz

Ø 42mm, Ø 48mm

Ø 60mm, Ø 76mm

Wandarm



Mastarm

Für Bandbefestigung



Gabelpfosten zur Kurvensicherung



Im Auftragsfall die VZ-Nr. Und VZ-Größe angeben

Ausleger - Rohrpfosten sind verzinkt und werden im Ø 60mm mit Wandstärke 2,0mm gefertigt, wenn nicht auf Ø 76mm verwiesen wird.

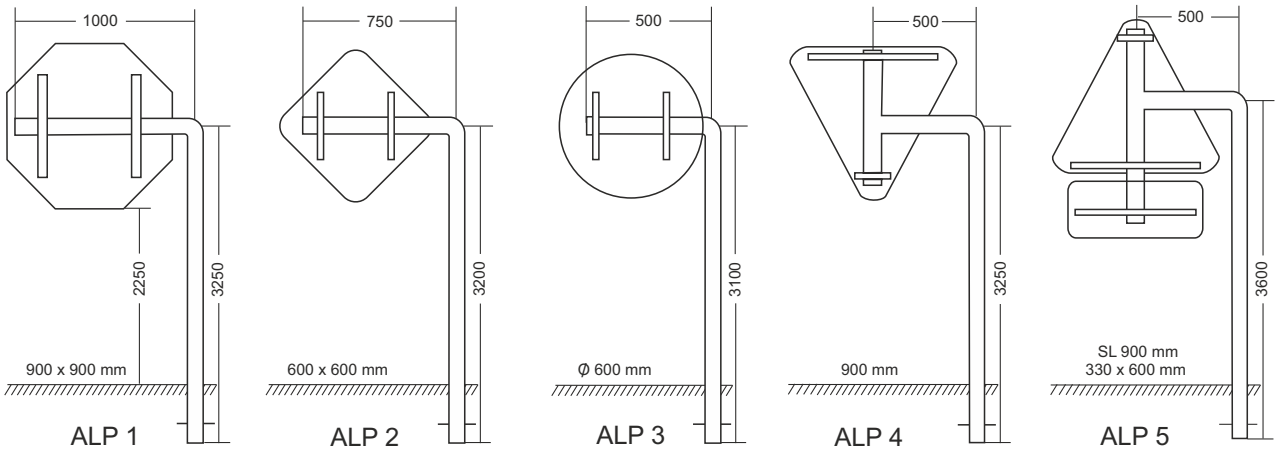

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Flexibler Rohrpfosten

Ein patentiertes, flexibeles Gelenk wird in den Verkehrsschilderpfosten eingesetzt, sei es nach einen Aufprall des über Erde verbogenen Rohrpfosten, zum nachträglichen Einbau bestehender Rohrpfosten oder, wir liefern gleich den neuen Rohrpfosten mit eingebauten Gelenk. Beim Aufprall neigt sich sicht der Rohrpfosten bis 45° und kehrt nach dem Aufprall sofort in die Ausgangsstellung zurück. Es sorgt für ein gepflegtes Stadtbild ohne schiefe Verkehrsschilderpfosten.

Beim Aufprall

Nach dem Aufprall

Montage in bestehenden Rohrpfosten

1.) Bestehenden Rohrpfosten bündig über Erde abtrennen und beide verbleibende Rohrpfostenenden mit Bürste reinigen und mit Feile entgraten.
2.) Setzen Sie den unteren Spreizer in das (sich in der Erde befindlichen) Rohrende ein und ziehen die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel mit 160 Nm kräftig an.
3.) Bringen Sie etwas Kleber auf das Gewinde, setzen das Mittelstück ein und ziehen mit dem Hakenschlüssel fest.
4.) Setzen Sie den oberen Spreizer in den langen Rohrpfosten ein, ziehen die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel mit 120 Nm an, zum Schutz gegen Verdrehen den Hakenschlüssel verwenden.
5.) Setzen Sie den Rohrpfosten auf des Mittelstück an und ziehen mit dem Hakenschlüssel kräftig an und bringen das Verkehrsschild in entsprechende Position.

Der Einbau kann auch so erfolgen in Gußbodenhülsen, jedoch gut und fest einbetoniert, oder bei Neueinbau die passende Bodenhülse, wobei der untere Spreizer nicht benötigt wird. Mit dem Hakenschlüssel läßt, sich der Rohrpfosten entfernen und das Unterteil mit einen Verschlußdeckel aus Aluminium versehen, z. Bsp. bei Winterdienst.

Verkehrstechnik & Schilder Erla Tel./Fax 03774/21409

Für Poller, Sperrpfosten und auf Mittelinseln und Kreisverkehre empfehlen wir:
dieses patentierte, flexible Gelenk, das sich bei einem Aufprall bis 90° neigt und auch nach einem Überfahren sich sofort selbstständig in die Ausgangsstellung zurückkehrt. Wir liefern dieses Gelenk für Rohrdurchmesser 60mm und 76mm, mit Wandstärke 2,0mm oder 2,9mm, auch eingebaut in unseren Produkten, wo es so möglich ist.

Ø 60mm	Ø 76 mm	Gelenkvarianten
319,00 €	369,00 €	Gelenk mit Spreizer für VZ-Rohrpfosten, Wandstärke 2,0mm oder 2,9mm
319,00 €	369,00 €	Gelenk mit Bodenhülse für VZ-Rohrpfosten, Wandstärke 2,0mm o. 2,9mm
329,00 €	379,00 €	Gelenk mit Spreizer für kurze Rohre, Poller, Wandstärke 2,0mm o. 2,9mm
329,00 €	379,00 €	Gelenk mit Bodenhülse für kurze Rohre, Poller, Wandstärke 2,0mm o. 2,9mm
..... €	..... €	Gelenk für Schraubplatten für kurze Rohre, Poller, Wandstärke 2,0mm o. 2,9mm

Ø 60mm	Ø 76 mm	Zubehör und Befestigungen
9,10 €	12,60 €	Hakenschlüssel
4,70 €	4,70 €	Kleber zur Schraubensicherung 10g Fläschchen
26,00 €	28,00 €	Zwischenring für VZ mit Rohrrahmen, damit es sich in die Position drehen läßt
165,00 €	187,00 €	Ausdehnwerkzeug für 2,0mm Rohr, damit der Querschnitt wieder rund wird
165,00 €	187,00 €	Ausdehnwerkzeug für 2,9mm Rohr, damit der Querschnitt wieder rund wird
89,00 €	111,00 €	Herausziehgriff für die Spreizer
116,00 €	116,00 €	Schraubplatte zum Aufdübeln auf Beton
66,00 €	66,00 €	Schraubplatte zum Aufdübeln auf Trenninseln
52,00 €	56,00 €	Bodenhülse mit Innengewinde zum Neueinbau in Beton
153,00 €	153,00 €	Montagehalterung zum Ausrichten der Bodenhülse
8,60 €	9,30 €	Verschlußdeckel für unteren Spreizer bzw. Bodenhülse aus Aluminium

Alle Preise zuzügl. gesetzl. Mwst

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Thermoplastische Fahrbahn-Markierung

Grundform	Bezeichnung	Maße in mm	Farbe	Verpack.
	Markierungslinien (nur in ganzen Verpack-ungseinheiten lieferbar)	120x1000 150x1000 250x1000 300x1000 500x1000	weiß	25 20 10 10 5
	Pfeil, geradeaus	2500 5000	weiß	5 2
	Zusatzpfeil, rechts/links	2500 5000	weiß	5 2
	Abbiegepfeil, rechts/links	2500 5000	weiß	5 2
	Zusatzpfeil, rechts/links	2500 5000	weiß	5 2
	Vorankündigungs- pfeil	5000	weiß	2
	Buchstaben	200 300 500 1000 1200 1600 2500 4000	weiß	1
	Ziffern	200 300 500 1000 1200	weiß	1
	Dreiecke	500x600	weiß	25
	Radfahrer	500x700 800x900 1000x1300	weiß	5 5 5
	Kinder	1520x3000	weiß	1
	Behinderte	700x1000 1400x2000	weiß	5 1
	Pkw	1500x800	weiß	1
	Motorradfahrer	1000x700 1300x1000	weiß	5 2

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Befestigungsmaterial für Rundformschilder

Rundform - Klemmschellenaus Edelstahl

Einseitige Ausführung
Ø 60mm RKS 60
Ø 76mm RKS 76

Doppelseitige Ausführung
Ø 60mm DRKS 60
Ø 76mm DRKS 76

VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Temposchwellen

Bodenschwelle
aus Recycling, 50mm hoch für 20 km/h,
60mm hoch für 10 km/h, 4 Reflektoren
Mittelstück 500x430mm, 50mm oder 60mm hoch
schwarz oder gelb beschichtet
Endstück 215x430mm, 50mm oder 60mm hoch,
schwarz oder gelb beschichtet
Befestigungsmaterial (lange Dübel und Wiener Schrauben)

Bodenschwelle
aus Recycling, 30mm hoch für 30 km/h, 50mm hoch für 20km/h, 75mm hoch für maximal 10 km/h, ohne Reflektoren
Mittelstück 500x420mm, schwarz oder gelb durchgefärbt
Anfangsstück mit Nase, 250x420mm, schwarz oder gelb durchgefärbt
Endstück 250x420mm, schwarz oder gelb durchgefärbt

Tempo-Stop-Teller
aus Recycling, Ø 430mm, 50mm hoch für 20 km/h, 60mm hoch für 10km/h, mit Reflektoren, schwarz oder gelb beschichtet, Befestigungsmaterial (lange Dübel und Wiener Schrauben)

Tempo-Stop-Teller
aus Recycling, Ø 420mm, 30mm hoch für 30 km/h, 50mm hoch für 20km/h, 75mm hoch für maximal 10 km/h, ohne Reflektoren, schwarz oder gelb durchgefärbt

Tempostopper
aus Gummi, Ø 230mm, 40mm hoch, weiße oder gelbe Markierungsknöpfe, mit gelben Reflektoren, Befestigungsmaterial (lange Dübel und Schrauben)

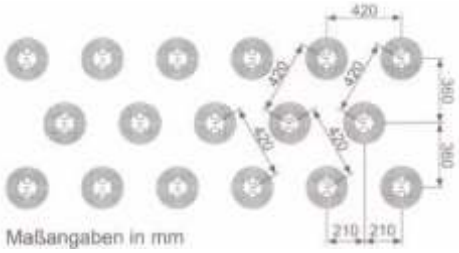

Parkstopschwelle
aus Recycling, 1000x120x60mm, mit 1 Längsreflektor und je 3 kleinen Reflektoren an der Stirnseite, schwarz oder gelb beschichtet, Befestigungsmaterial (lange Dübel und Wiener Schrauben)

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Poller

Diese Poller sind aus Stahl, bei Bedarf ebenso mit Ösen, Sockel und Ketten, jeweils verzinkt, Standardfarbe ist anthrazit RAL 7016, sonst auch nach RAL-Farbwunsch beschichtet.

Folgende Poller sind in jener Ausführung lieferbar:
- ortsfest zum Einbetonieren bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- herausnehmbar, entriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderverschluß
- umlegbar, entriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderverschluß

Ø 60mm

Ø 76mm

Ø 82mm

Folgende Poller sind in jener Ausführungen lieferbar:
- ortsfest zum Einbetonieren
- herausnehmbar, entriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223

Ø 89mm

Ø 102mm

Ø 108mm

VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Rohrbügel

Edelstahl-Rohrbügel Ø 48mm, geschliffen
ohne Querholm
- zum Einbetonieren, 1200mm hoch
  300mm, 460mm oder 650mm breit
- zum Aufdübeln, 800mm hoch, mit Bodenplatte
  Ø 120mm, 3 Bohrungen Ø 14mm
  800mm, 1000mm oder 1200mm breit

Edelstahl-Rohrbügel Ø 48mm, geschliffen
mit Querholm
- zum Einbetonieren, 1200mm hoch
  300mm, 460mm oder 650mm breit
- zum Aufdübeln, 800mm hoch, mit Bodenplatte
  Ø 120mm, 3 Bohrungen Ø 14mm
  800mm, 1000mm oder 1200mm breit

Edelstahl-Rohrbügel Ø 48mm, geschliffen
ohne Querholm,
- zum Einbetonieren, 1200mm hoch
  800mm, 1000mm oder 1200mm breit
- zum Aufdübeln, 800mm hoch, mit Bodenplatte
  Ø 120mm, 3 Bohrungen Ø 14mm
  800mm, 1000mm oder 1200mm breit

Edelstahl-Rohrbügel Ø 48mm, geschliffen
mit Querholm,
- zum Einbetonieren, 1200mm hoch
  800mm, 1000mm oder 1200mm breit
- zum Aufdübeln, 800mm hoch, mit Bodenplatte
  Ø 120mm, 3 Bohrungen Ø 14mm
  800mm, 1000mm oder 1200mm breit

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Leitwände und Leitborde

Leitwandaus Kunststof f Hohlkörper rot und weiß
1 Element 1250mm lang, 550mm breit, 800mm hoch,
Gewicht leer 10 kg, Gewicht befüllt ca. 130kg,
mit separate Einfüll- bzw. Entleeröffnungen,
mit 20 Elemente Kreis von 8,5m aufstellbar,
Elemente werden mit diesen
schwarzen Zapfen verbunden.

Leitwandaus Kunststoff-Hohlkörper rot und weiß
1 Element 1070mm lang, 400mm breit, 490mm hoch
Gewicht leer 7 kg, Gewicht befüllt ca. 75kg,
mit separate Einfüll- bzw. Entleeröffnungen,
Elemente werden mit diesen
weißen Knochen verbunden.

Leitwand aus Recyclingmaterial, rot und weiß
1 Element 1000mm, 750mm oder 500mm lang,
400mm breit, 500mm hoch,
Gewicht eines 1000mm langen Element ca. 50 kg
Leitbord aus Recyclingmaterial, rot und weiß,
1 Element 1000mm oder 750mm lang, 300mm
breit, 250mm hoch
Gewicht eines 1000mm langen Element ca. 30 kg
Elemente werden durch Aufeinanderstecken
verbunden.In engen Bögen verlegbar.

Leitbordaus Recyclingmaterial, rot und weiß
1 Element 750mm lang, 340mm breit, 200mm hoch,
Gewicht 33 kg,
mit Öffnungen 60x60mm und 40x40mm,
1 Anfangsstück in rot
1 Endstück in weiß
sind an den Schrägseiten mit gelben Markierungs-
nägel versehen, Elemente werden durch Schwalben-
schwanz verbunden.

Leitschwelleaus Recyclingmaterial, gelb
1 Element 1000mm lang, 270mm breit, 90mm hoch,
mit Sicherungsschraube und Einhänghaken,
Gewicht 16 kg,
1 Anfangsstück 440mm lang, 270mm breit,90mm hoch,
mit Sicherungsschraube, Gewicht 5,3kg
1 Endstück 440mm lang, 270mm breit, 90mm hoch,
mit Einhänghaken, Gewicht 5,6kg
passend für alle Leitboys, mit aufgesetzte Leuchtbügel
mit beidseitigen Reflektoren,

Begrenzungsbordaus Recyclingmaterial, weiß,
lichtgrau oder rot, 1 Element 750mm lang, 120mm
breit, 150mm hoch, Gewicht ca. 8 kg, zum Aufdübeln,
incl. Befestigungsmaterial. Hier parkt keiner mehr auf
Fußweg oder auf Flächen, wo es nicht erwünscht ist.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Leitpfosten

Leitpfosten1,20m lang, aus Kunststoff, 3mm, unten offen, doppelseitig mit unverspiegelten Reflektoren weiß oder gelb, auch mit Verstärkung und mit verspiegelten Reflektoren lieferbar
Abscherleitpfosten gibt es in verschiedenen Varianten

Eingrabsockelaus Kunststoff

Einschlagsockelaus Metall mit T-Eisen, verzinkt

Rasentelleraus Recyclingmaterial
Ø 500mm, 6mm stark

Leitpfostenfür Leitplanke, aus Kunststoff, 3mm, unten offen, mit Universalhalter und unverspiegelten Reflektoren weiß oder gelb

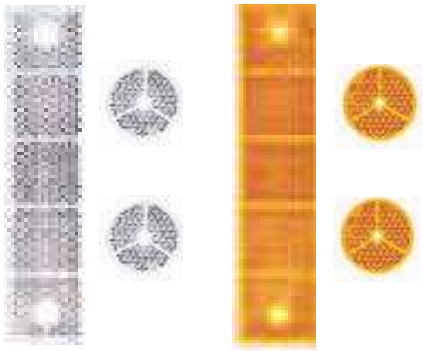

Reflektoren, unverspiegelt, weiß oder gelb, lang oder rund

Nietgerätzur Montage und Demontage von Reflektoren

Nietenfür Reflektoren, weiß

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Forstbedarf

Drehschranke
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage an:
Breite, Stückzahl, verzinkt, zuzüglich rot-weiß, Dreikant-verriegelung oder Vorhängeschloß, 2. Auflagestütze, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m oder 4,5m lichte Weite



Streugutbehälter
aus glasfaserverstärkten Polyester, Behälter grau, Entnahme und Deckel orange, Bügelscharnier und Schloßhaken

Stück	1-2	3-5	6-10	11-20	ab 21
160 Liter	173,00	170,00	165,50	159,50	153,00
200 Liter	193,00	187,00	181,50	176,00	167,00
300 Liter	229,00	223,50	218,00	209,50	198,50
500 Liter	291,00	285,00	277,00	263,50	251,50

ohne Entnahme 15,50 € billiger, + gestzl. Mwst

Forstmarkierer spray 500 ml
mit extrem hohem Pigmentanteil für bestes Haften auf Holz, für langzeitig sichtbare Markierung, auch auf feuchten Holz, 12 Dosen im Karton

Warnweste
nach EN 471

Leitkegel
mit schweren Standfuß, vollreflektierend Typ1, 500mm hoch



Warnband
500 m Rolle, 80 mm breit grundwasserneutral, umweltfreundlich, mit Text bedruckt auf Anfrage

Gefahrenstoffcontainer

Warnflagge rot-weiß
500 x 500 mm

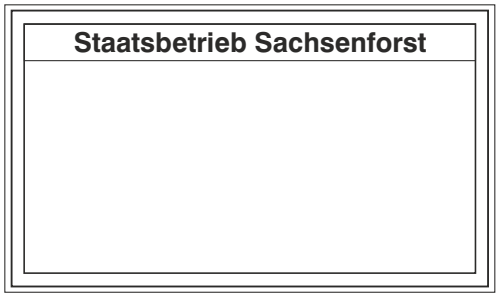

Schaukästen

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Befestigungsmaterial für Flachschilder

Rohrschellen Ø 60mm, verzinkt
R1T Lochabstand 70mm
R2 Lochabstand 350mm
R3 Lochabstand 500mm
R4 Lochabstabd 700mm
R5 Lochanstand 900mm

Rohrschellen Ø 76mm, verzinkt
R11 Lochabstand 70mm
R12 Lochabstand 350mm
R13 Lochabstand 500mm
R14 Lochabstabd 700mm
R15 Lochanstand 900mm

Einarmschellen Ø 60mm, verzinkt
ER2 Lochabstand 350mm
ER3 Lochabstand 500mm
ER4 Lochabstabd 700mm
ER5 Lochanstand 900mm

Einarmschellen Ø 76mm, verzinkt
ER2 Lochabstand 350mm
ER3 Lochabstand 500mm
ER4 Lochabstabd 700mm
ER5 Lochanstand 900mm

Bandschellen, verzinkt
B1 Lochabstand 70 mm
B2 Lochabstand 350mm
B3 Lochabstand 500mm
B4 Lochabstabd 700mm
B5 Lochanstand 900mm

Bandeinarmschellen, verzinkt
BER2 Lochabstand 350mm
BER3 Lochabstand 500mm
BER4 Lochabstabd 700mm
BER5 Lochanstand 900mm

Spannschloß, verzinkt, für 19mm Edelstahlband,
mit 13er Schlüssel zu spannen

Spannwerkzeug
mit Oberflächenschutz, 1t Zugkraft



Edelstahlband
V2A, 19mm breit, 30m Rolle im Karton

Verschlüsse
V2A, zum Festdrücken des Stahlbandes, 100 Stück im Pack

Schrauben zur Schilderbefestigung
V2A M6x16mm, Schraube, Mutter, U-Scheibe

Schrauben für Rohrschellen als Ersatz
M8x25mm, Schraube, Mutter, verzinkt

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Aluminium-Markierungsnägel

Markierungsnägel Ø 100mm, 18mm hoch
- aufklebbar
- mit angespitzter Einsatzdolle, 60mm lang zum Einschlagen

Markierungsnägel Ø 100mm, 18mm hoch
- aufklebbar
- mit runder Einsatzdolle, 60mm lang
- mit abgeflachter Einsatzdolle, 60mm lang

Markierungsnägel 100x100mm, 15mm hoch
- aufklebbar
- mit verdrehsicherer Einsatzdolle, 60mm lang

Markierungsnägel 100x100mm, 22mm hoch,
- aufklebbar, ohne Reflektoren
- aufklebbar, mit 2 Reflektoren, einseitig
- aufklebbar, mit 2 Reflektoren, doppelseitig

mit Einsatzdolle in Kreuzformat, 60mm lang
- einsetzbar, ohne Reflektoren
- einsetzbar, mit 2 Reflektoren, einseitig
- einsetzbar, mit 2 Reflektoren, doppelseitig

Markierungsnägel 100x100mm, 22mm hoch,
- aufklebbar, mit 2 Punktreflektoren, einseitig
- aufklebbar, mit 3 Punktreflektoren, einseitig
- aufklebbar, mit 2 Punktreflektoren, doppelseitig
- aufklebbar, mit 3 Punktreflektoren, doppelseitig

mit Einsatzdolle in Kreuzformat, 60mm lang
- einsetzbar, mit 2 Punktreflektoren, einseitig
- einsetzbar, mit 3 Punktreflektoren, einseitig
- einsetzbar, mit 2 Punktreflektoren, doppelseitig
- einsetzbar, mit 3 Punktreflektoren, doppelseitig

Markierungsnägel 100x115mm, 20mm hoch,
- aufklebbar, mit 3 Reflektoren, einseitig
- aufklebbar, mit 3 Reflektoren, doppelseitig
- aufklebbar, mit Reflektorenleiste, einseitig
- aufklebbar, mit Reflektorenleiste, doppelseitig

mit Einsatzdolle in Kreuzformat, 60mm lang
- einsetzbar, mit 3 Reflektoren, einseitig
- einsetzbar, mit 3 Reflektoren, doppelseitig
- einsetzbar, mit Reflektorenleiste, einseitig
- einsetzbar, mit Reflektorenleiste, doppelseitig

Markierungsnägel 150x150mm, 24mm hoch,
- aufklebbar, mit 4 Reflektoren, einseitig
- aufklebbar, mit 4 Reflektoren, doppelseitig

mit Einsatzdolle in Kreuzformat, 75mm lang
- einsetzbar, mit 4 Reflektoren, einseitig
- einsetzbar, mit 4 Reflektoren, doppelseitig

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Rohr- und Gittermasten

Rohrmasten verzinkt, mit Erdanker

Ø 88,9 x 2,9 mm
Ø 108,0 x 3,6 mm
Ø 121,0 x 4,0 mm
Ø 133,0 x 4,0 mm
Ø 139,7 x 4,0 mm
Ø 152,4 x 4,5 mm
Ø 168,0 x 4,5 mm
Ø 177,8 x 5,0 mm

Rohrmasten verzinkt	mit Fußplatte
Ø 108,0 x 3,6 mm	350 x 350 x 12 mm
Ø 121,0 x 4,0 mm	350 x 350 x 12 mm
Ø 133,0 x 4,0 mm	350 x 350 x 12 mm
Ø 139,7 x 4,0 mm	350 x 350 x 12 mm
Ø 152,4 x 4,5 mm	350 x 350 x 12 mm
Ø 159,0 x 4,5 mm	350 x 350 x 15 mm
Ø 168,3 x 4,5 mm	350 x 350 x 15 mm
Ø 177,8 x 5,0 mm	350 x 350 x 15 mm
Ø 193,7 x 5,6 mm	400 x 400 x 20 mm
Ø 219,1 x 5,9 mm	400 x 400 x 20 mm



H - Halterung verzinkt
Zur Befestigung von Groß- und Alformschildern mit angeschweißten Rohrmastschellen, senkrecht jeweils Ø 60,3 x 2,0mm
Quertraversen aus Rechteckprofil
mit Querschnitt 60 x 30 mm
mit Querschnitt 60 x 40 mm
mit Querschnitt 60 x 60 mm
mit Querschnitt 80 x 60 mm
mit Querschnitt 100 x 80 mm
mit Querschnitt 100 x 100mm



Gittermasten verzinkt, mit Fußplatte

	Abmaße für passende Ankerkörbe
350 x Ø 60,3 x 2,0mm	140 x 350 x 500mm
350 x Ø 60,3 x 2,9mm	140 x 350 x 500mm
500 x Ø 60,3 x 2,0mm	140 x 500 x 500mm
500 x Ø 60,3 x 2,9mm	140 x 500 x 500mm
750 x Ø 60,3 x 2,9mm	140 x 750 x 500mm
750 x Ø 76,1 x 2,9mm	140 x 750 x 500mm
1000 x Ø 60,3 x 2,9mm	140 x 1000 x 500mm
1000 x Ø 76,1 x 2,9mm	140 x 1000 x 500mm



Ankerkorb für Rohrmasten und Gittermasten
incl. 12 Sechskantmuttern DIN 934 - A 2
4 Scheiben DIN 7349 verzinkt
4 Schraubenschutzkappen
werden passend zu Rohrmasten und Gittermasten angeboten

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Verkehrsinseln

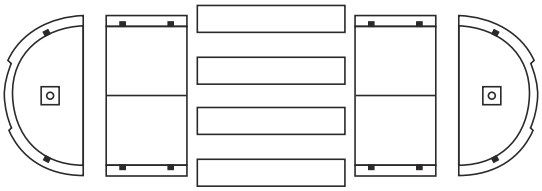

Überquerungshilfe
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, schräge Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Rundteil 2000mm breit, 1000mm lang, 160mm hoch, ca 150kg, Rechteck 2000mm breit, 1000mm lang, 160mm hoch, ca. 225kg

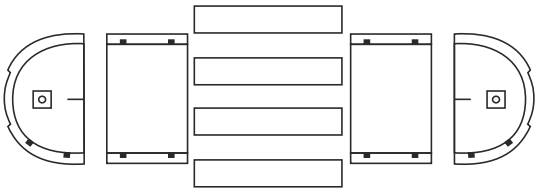

Überquerungshilfe
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, schräge Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Rundteil 1600mm breit, 1000mm lang, 160mm hoch, ca 120kg, Rechteck 1600mm breit, 1000mm lang, 160mm hoch, ca. 180kg



Trenninsel
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, schräge Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Rundteil 1000mm breit, 1500mm lang, 160mm hoch, ca 150kg, Rechteck 1000mm breit, 1500mm lang, 160mm hoch, ca. 170kg



Verschwenkungsinsel
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Anfang- und Endstück 1600mm breit, 2000mm lang, 120mm hoch, ca. 210kg, Rechteck 1600mm breit, 1000mm lang, 120mm hoch, ca.120kg

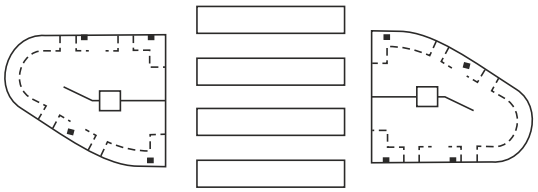

Überquerungshilfe
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Anfang- und Endstück 1600mm breit, 2000mm lang, 120mm hoch, ca. 210kg



Seitliche Einengung
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Anfang- und Endstück 1600mm breit, 2000mm lang, 120mm hoch, ca. 210kg, Rechteck 1600mm breit, 1000mm lang, 120mm hoch, ca.120kg



Beruhigungsinsel
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Anfang- und Endstück 800mm breit, 2000mm lang, 120mm hoch, ca. 85kg, Rechteck 800mm breit, 2000mm lang, 160mm hoch, ca.120kg



Beruhigungsinsel
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit mit Kunststoffpulver beschichtet, Kanten weiß reflektierend abgeperlt, mit Aussparung für Ø 60mm Schilderpfosten, Anfang- und Endstück 800mm breit, 2000mm lang, 120mm hoch, ca. 85kg, Rechteck 800mm breit, 2000mm lang, 160mm hoch, ca.120kg

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Straßenmarkierung

Ideal für Markierungsarbeiten für Gemeinden und Städte sind diese Markierungsmaschinen Line Lazer 3900 und Line Lazer 5900. Spritznebelarmes Arbeiten, randscharfe Linien, gleichmäßiger Farbauftrag, auch bei Breitstrichen, sorgen für exakte Arbeiten unter Verwendung von HS-Farben auf Wasserbasis. Eine Auswahl von 4 Geräten mit unterschiedlichen Leistungen stehen zur Verfügung. Neben Markierungsarbeiten auf Straßen und Parkplätzen lassen sich auch Schablonen- und Malerarbeiten durchführen.

Als selbstfahrende Aufsitzmaschine werden die Einheiten mit einer Kugelkopf-Kupplung verbunden und sorgen für erhöhte Flächenleistung und beste Qualität.

	LineLazer 3400	LineLazer IV 3900	LineLazer IV 5900	LineLazer IV 200HS	LineDriver
Pistolenanzahl	1	2	2	2	
Max. Fließmenge	2,8 l/min	4,7 l/min	6,0 l/min	7,5 l/min	
Ausstoß Unterschied		+66% als 3400	+28% als 3900	+25% als IV 5900	
Max. Druck	230 bar	230 bar	230 bar	230 bar	
Honda Motoren	4,0 PS (3 Kw)	4,0 PS (3 Kw)	5,5 PS (4 Kw)	5,5 PS (4 Kw)	5,5 PS (4 Kw)
Bezintank	2,5 Liter	2,5 Liter	3,6 Liter	3,6 Liter	3,6 Liter
Gewicht	65 kg	96 kg	105 kg	125 kg	111 kg
Abmaße in cm (BxHxL)	81x162x155	81x102x165	81x102x165	81x102x165	66x104x147

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Rohrrahmen

Rohrrahmen	für VZ-Nr.	VZ-Abmaße	IVZ - Nr.
	224, 242, 243 274.1, 274.2 290-292, 308 314, 316, 330 331, 334-353 355-367 375-381	420 x 420mm 600 x 600mm 840 x 840mm 750 x 750mm	E 31 E 32 E 33 E 34
	220, 310, 311 313, 325, 326 385, 386, 388 389	250 x 750mm 200 x 1000mm 300 x 800mm 333 x 1000mm 333 x 1250mm 350 x 1050mm 420 x 630mm 600 x 900mm 840 x 1260mm	E 41 E 42 E 43 E 44 E 45 E 46 E 47 E 48 E 49
	315, 317, 354 356, 360, 366 368, 442, 455 460 605	630 x 420mm 900 x 600mm 750 x 500mm	E 61 E 62 E 67
	274.1+290 - 292 Bandbefestigung Schelle Ø 76mm Dasselbe gilt für:	2 x 600 x 600mm Pfosten Ø 76mm 2 x 600 x 600mm 2 x 600 x 600mm 1 x 600 x 600mm 1 x 600 x 330mm	
	224, 242, 243 274.1, 274.2 290-292, 308-331 334-354 388, 389, 442 455, 460	420 x 420mm 600 x 600mm 840 x 840mm 750 x 750mm 420 x 630mm 630 x 420mm 600 x 900mm 900 x 600mm	FS 31 FS 32 FS 33 FS 34 FS 47 FS 61 FS 48 FS 62

FS = Rohrrahmen seitlich mit Schellen
sind auch als Bandbefestigung (FB) lieferbar

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Ketten- und Sperrpfosten

KettenpfostenØ60mm,
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
mit 1 bzw. 2 Ösen, ca 0,90m über Erde
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profil-zylinderschloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

KettenpfostenØ76mm,
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
mit 1 bzw. 2 Ösen, ca 0,90m über Erde
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profil-zylinderschloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

SperrpfostenØ60mm
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
ohne Ösen, ca 0,90m über Erde
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profil-zylinderschloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

SperrpfostenØ76mm
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
ohne Ösen,ca 0,90m über Erde
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profil-zylinderschloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Kettenständer

Kettenständer für den Innenbereich, transportabel 0,93m über Erde, Pfosten Ø 28mm, mit 2 Kettenösen, schwere Ausführung, aus Messing poliert oder verchromt , Sockel Ø 300mm
1 Seilgarnitur besteht aus: 2 Endkappen Messing, 1 Seil 2,0m lang, wahlweise in schwarz, rotviolett, grün, beige oder braun
Einsatz in öffenlichen Gebäuden, Schulen, Ausstellungräumen, Sälen ect., zur Absperrung und Wegweisung

Kettenständer für den Außenbereich, transportabel, 0,9m über Erde, Pfosten Ø 60mm, mit 2 Kettenösen verzinkt, weiß beschichtet, rote Ringe, schwarzer Recyclingfuß 400x400x100mm
Kettenständer für den Innenenbereich, transportabel, 0,9m über Erde, Pfosten O 60mm, mit 2 Kettenösen verzinkt, gelb beschichtet, schwarze Ringe, schwarzer Recyclingfuß 400x400x100mm, für Werkstätten gut geeignet

Kettenständer für den Außenbereich, transportabel, leichte Ausführung, 0,9m über Erde, Kunststoffrohr Ø 40mm, mit 4 Kettenaufnahmen in der Kappe, rot-weiß, schwarzer dreieckiger Kunststofffuß, Seitenlänge 30cm, mit Beton gefüllt
Kettenständer für den Außenbereich, transportabel, leichte Ausführung, 0,9m über Erde, Kunststoffrohr O 40mm, mit 4 Kettenaufnahmen in der Kappe, rot-weiß, schwarzer achteckiger Kunststofffuß, O 30cm, kundenseits befüllbar

Kettenständer für den Außenbereich, zum Aufdübeln oder Einbetonieren, 0,9m über Erde, Pfosten 70x70mm, verzinkt, weiß beschichtet, rote Ringe, mit Profilzylinderschloß zum verschließbaren Einhängen von Ketten, rastet automatisch ein, Entrieglung mit Schlüssel. Eignet sich besonders für Parkflächen, Grundstückseinfahrten, Be- und Entladezonen wirkungsvoll frei zu halten

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Markierungsfolien

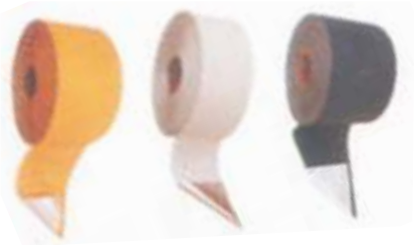

Dünnschicht-Markierungsfolie
ist leicht auf Aspalt- oder Betonuntergrund zu verlegen. Sie ist schadstofffrei, selbstklebend, reflektierend und wird bei veränderter Verkehrsführung angewendet. Die Rollen sind 100m lang, gelb 12cm, 15cm und 25cm breit, weiß 12cm und 25cm breit sowie schwarz 25cm breit lieferbar.

Primer
Um Dünnschicht-Markierungsfolie einwandfrei zu verlegen und wieder entfernen zu können, empfiehlt sich den Untergrund mit Primer vorzubereiten. Für 100m Markierungsfolie werden ca. 5kg Primer benötigt, in 7kg und 35kg Gebinde lieferbar.

Dickschicht-Markierungsfolie
eignet sich besonders für langfristige Baumaßnahmen und durch ihre hohe Stabilität läßt sich diese netzverstärkte Folie besonders einfach entfernen. In Typ1 oder Typ2, gelb oder weiß, und 12cm sowie 15cm breit lieferbar.

Folienandruckrolle
Bei kürzeren und von Hand verlegten Markierungsstrecken läßt sich die Markierungsfolie mit der Folienandruckrolle einfach verlegen.

Folienverleger
Für mittlere Markierungsstrecken empfiehlt sich dieser, verzinkte Folienverleger, der gleichzeitig die Markierungsfolie aufklebt und aufdrückt.

Folienverlegewagen
Für längere Markierungsstrecken empfiehlt sich dieser, verzinkte Folienverlegewagen, der gleichzeitig die Markierungsfolie aufklebt und aufdrückt. Mit dem im Vorderbereich vormontierten Visier läßt sich exakt der Vormarkierung folgen.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Gußbodenhülsen

Bodenhülsenaus Guß,
Ø 60mm und Ø 76mm
300mm oder 500mm lang

Gabelschlüssel
für Ø 60mm und Ø 76mm Gußbodenhülsen

Blindstopfen
für Ø 60mm und Ø 76mm Gußbodenhülsen

Verschraubungals Ersatzteil
für Ø 60mm und Ø 76mm Gußbodenhülsen

Klemmringals Ersatzteil
für Ø 60mm und Ø 76mm Gußbodenhülsen

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Edelstahlgefäße

10-Liter-Eimer
ohne Bodenring
mit Meßskala

15-Liter-Eimer
mit Bodenring
mit Meßskala

Deckel für
10-Liter-Eimer
und 15-Liter-Eimer

15-Liter-Eimer
mit Bodenring
zylindrisch

Deckel für
15-Liter-Eimer
zylindrisch

70-Liter-
Universalbehälter
mit Bodenring

Deckel für
70-Liter-
Universalbehälter

70-Liter-
Universalbehälter
mit Deckel und
Spannverschluß

25-Liter-
Transportkanne
mit Bodenring
und Deckel

15-Liter-Meßeimer-
mit Ausguß
und Skala

Deckel für
15-Liter-Meßeimer-
mit Ausguß
und Skala

2-Liter-Meßkanne-
mit Ausguß
und Skala

30-Liter-Wanne rund
mit Bodenring und
2 Fallgriffen

Trichter Ø190mm

Trichter Ø300mm,
oben mit Rand

VT-ERZ
VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Alu - Fahnenmasten

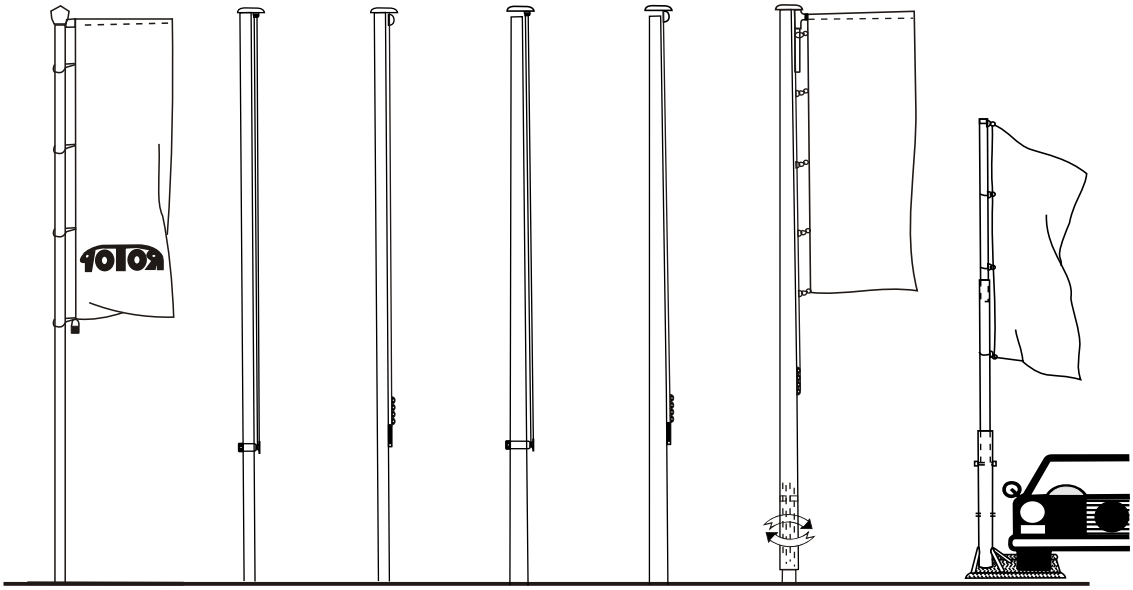

	Typ	Höhe ü. Boden	Gesamtlänge	Gewicht	Preis
Außengeführter Leinenzug Zylindrisch ZA	ZA 60	6,0 m	6,7 m	22 kg	295,00 €
	ZA 70	7,0 m	7,7 m	25 kg	320,00 €
	ZA 75	7,5 m	8,2 m	26 kg	330,00 €
	ZA 80	8,0 m	8,7 m	27 kg	340,00 €
	ZA 100	10,0 m	10,9 m	36 kg	580,00 €
Verdeckter Leinenzug Zylindrisch ZVL	ZA 60 VL	6,0 m	6,7 m	27 kg	410,00 €
	ZA 70 VL	7,0 m	7,7 m	30 kg	440,00 €
	ZA 75 VL	7,5 m	8,2 m	32 kg	460,00 €
	ZA 80 VL	8,0 m	8,7 m	34 kg	480,00 €
	ZA 100 VL	10,0 m	10,9 m	48 kg	750,00 €
Außengeführter Leinenzug Nahtlos konifiziert K	K 65	6,5 m	7,2 m	20 kg	330,00 €
	K 70	7,0 m	7,7 m	22 kg	340,00 €
	K 80	8,0 m	8,7 m	25 kg	370,00 €
	K 80/S	8,0 m	8,8 m	30 kg	420,00 €
	K 90	9,0 m	9,9 m	43 kg	680,00 €
	K 100	10,0 m	10,9 m	54 kg	780,00 €
Verdeckter Leinenzug Nahtlos konifiziert KVL	KVL 65	6,5 m	7,2 m	23 kg	450,00 €
	KVL 70	7,0 m	7,7 m	28 kg	470,00 €
	KVL 80	8,0 m	8,7 m	32 kg	520,00 €
	KVL 80/S	8,0 m	8,8 m	37 kg	570,00 €
	KVL 90	9,0 m	9,9 m	53 kg	870,00 €
	KVL 100	10,0 m	10,9 m	66 kg	990,00 €
Außengeführter Leinenzug zylindrisch ROTOP nicht hissbar und nicht kippbar hissbar und nicht kippbar	60 E	6,0 m	6,7 m	21 kg	420,00 €
	70 E	7,0 m	7,7 m	27 kg	440,00 €
	75 E	7,5 m	7,3 m	30 kg	450,00 €
	80 E	8,0 m	8,7 m	34 kg	460,00 €
	60 HE	6,0 m	6,7 m	29 kg	650,00 €
	70 HE	7,0 m	7,7 m	32 kg	670,00 €
	75 HE	7,5 m	8,3 m	34 kg	680,00 €
	80 HE	8,0 m	8,7 m	35 kg	690,00 €
	100 HE	10,0 m	10,9 m	38 kg	990,00 €
Verdeckter Leinenzug zylindrisch ROFA hissbar und nicht kippbar hissbar und kippbar	70 HE	7,0 m	7,8 m	53 kg	880,00 €
	80 HE	8,0 m	8,8 m	75 kg	990,00 €
	100 HE	10,0 m	10,9 m	103 kg	1470,00 €
	80 HEK	8,0 m	8,9 m	70 kg	1180,00 €
	100 HEK	10,0 m	10,0 m	96 kg	1540,00 €
nicht hissbar, aber kippbar	70 MA	7,0 m	7,9 m	65 kg	1070,00 €

Preise zuzügl. gesetzl. MwSt.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Baumroste

Die gußeisernen Baumroste liegen auf einen 2-teiligen, verzinkten Stahltragrahmen, für eine ungebremste Radlast von bis zu 50kN. Die Baumroste haben eine Schlitzweite von 16mm und einen Bewässerungsdeckel mit kreisförmiger Mittelöffnung. Die Segmente sind von oben verschraubt, mit Vierkantschrauben aus Edelstahl und mit Schutzkappen. Die Oberfläche ist mit Airless-Epoxy-Antirutsch-Speziallack in RAL 9005 tiefschwarz lackiert.

Quadratisch radial

Außenmaß	Innenmaß	Bauhöhe	Gewicht	Segmente
1250mm	600mm	70mm	140kg	4-teilig
1500mm	700mm	70mm	200kg	4-teilig
1900mm	700mm	70mm	340kg	4-teilig
2000mm	700mm	70mm	385kg	4 teilig
2300mm	700mm	90mm	500kg	8-teilig

Quadratisch Strahlen

Außenmaß	Innenmaß	Bauhöhe	Gewicht	Segmente
1250mm	600mm	70mm	140kg	4-teilig
1500mm	700mm	70mm	215kg	4-teilig
1900mm	700mm	70mm	350kg	4-teilig
2000mm	700mm	70mm	420kg	4 teilig
2300mm	700mm	90mm	600kg	8-teilig

Rund Radial

Außenmaß	Innenmaß	Bauhöhe	Gewicht	Segmente
1250mm	600mm	70mm	120kg	4-teilig
1500mm	700mm	70mm	160kg	4-teilig
1900mm	700mm	70mm	250kg	4-teilig
2000mm	700mm	70mm	280kg	4 teilig
2300mm	700mm	90mm	390kg	6-teilig

Rund Radial

Außenmaß	Innenmaß	Bauhöhe	Gewicht	Segmente
1250mm	600mm	70mm	115kg	4-teilig
1500mm	700mm	70mm	165kg	4-teilig
1900mm	700mm	70mm	270kg	4-teilig
2000mm	700mm	70mm	320kg	4 teilig
2300mm	700mm	90mm	405kg	6-teilig

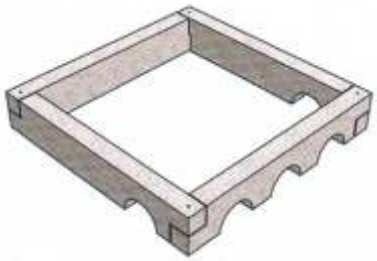

Quadratische Fundament
aus Beton, passend für jede Größe, vierteilig, mit oder ohne Wurzeldurchlaß



Rundes Fundament
aus Beton, passend für jede Größe, zweiteilig, mit oder ohne Wurzeldurchlaß

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Temposchwellen

Bodenschwelle
aus Recycling, 50mm hoch für 20 km/h,
60mm hoch für 10 km/h, 4 Reflektoren
Mittelstück 500x430mm, 50mm oder 60mm hoch
schwarz oder gelb beschichtet
Endstück 215x430mm, 50mm oder 60mm hoch,
schwarz oder gelb beschichtet
Befestigungsmaterial (lange Dübel und Wiener Schrauben)

Bodenschwelle
aus Recycling, 30mm hoch für 30 km/h, 50mm hoch für 20km/h, 75mm hoch für maximal 10 km/h, ohne Reflektoren
Mittelstück 500x420mm, schwarz oder gelb durchgefärbt
Anfangsstück mit Nase, 250x420mm, schwarz oder gelb durchgefärbt
Endstück 250x420mm, schwarz oder gelb durchgefärbt

Tempo-Stop-Teller
aus Recycling, Ø 430mm, 50mm hoch für 20 km/h, 60mm hoch für 10km/h, mit Reflektoren, schwarz oder gelb beschichtet, Befestigungsmaterial (lange Dübel und Wiener Schrauben)

Tempo-Stop-Teller
aus Recycling, Ø 420mm, 30mm hoch für 30 km/h, 50mm hoch für 20km/h, 75mm hoch für maximal 10 km/h, ohne Reflektoren, schwarz oder gelb durchgefärbt

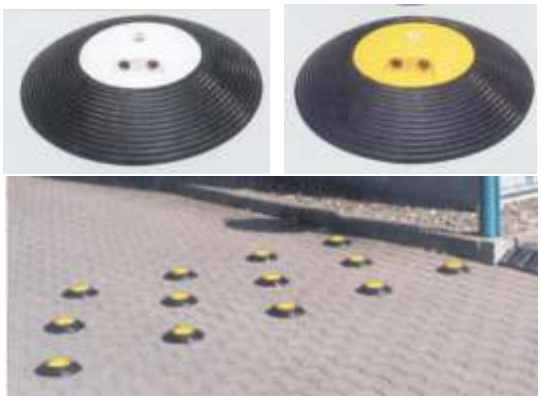

Tempostopper
aus Gummi, Ø 230mm, 40mm hoch, weiße oder gelbe Markierungsknöpfe, mit gelben Reflektoren, Befestigungsmaterial (lange Dübel und Schrauben)

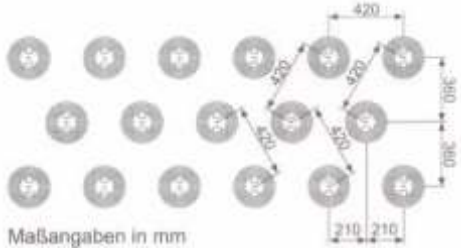

Parkstopschwelle
aus Recycling, 1000x120x60mm, mit 1 Längsreflektor und je 3 kleinen Reflektoren an der Stirnseite, schwarz oder gelb beschichtet, Befestigungsmaterial (lange Dübel und Wiener Schrauben)

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Sperrpfosten

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 60mm
ca. 0,90m über Erde, ohne oder mit Ösen
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76mm
ca. Ø,90m über Erde, ohne oder mit Ösen
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76mm, mit Halbkugel
ca. Ø,90m über Erde, ohne oder mit Ösen
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 89mm, Ø 102mm
ohne Ösen, ca. 0,90m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- herausnehmbar aus Bodenhülse

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Geländer und Barrieren

SportplatzgeländerØ60mm
verzinkt, Standrohre 1,5m lang, mit Kniestücke, T-Stücke und Kreuzstücke aus Aluminium werden die Querrohre verbunden, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m und 6,0m lang

SteckgeländerØ60mm
verzinkt, Standrohre 1,5m lang, mit Kniestücke, T-Stücke und Kreuzstücke aus Aluminium werden die Querrohre verbunden, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m und 6,0m lang

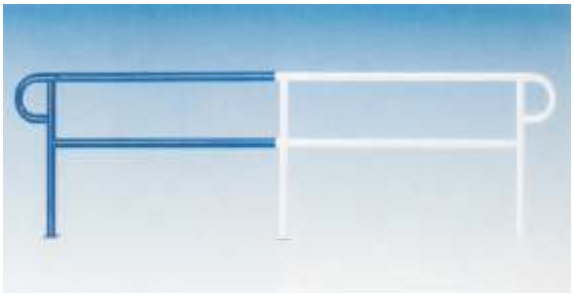

SystemgeländerØ60mm
verzinkt, Standrohre 1,5m lang, Endstücke mit geschlossenen Bogen und Anschlußstutzen, Mittelstücke ebenfalls mit Anschlußstutzen, Querrohre 1330mm, 1830mm und 2330mm lang

VerkehrsschutzgeländerØ60mm
verzinkt, Standrohre 1,5m lang, einfache Montage in Kurven und Montage durch Gelenke, auch als Geländer für Außentreppenaufgänge einsetzbar, durch Unfall beschädigte Teile lassen sich problemlos auswechseln. Querrohre 1,0m,1,5m 2,0m und 2,5m lang

Schutzgeländer
verzinkt, Standrohre Ø 60mm, 1,5m lang, mit angesetzten Muffen und Aluminiumguß-Kugelkopf, durch Aluminiumgelenke sind die Querrohre auch für Kurven und Steigungen einsetzbar, Querrohre Ø 37mm, 2,0m lang

Rabattengeländer
verzinkt, Standrohre Ø 60mm, 0,8m lang, mit angesetzten Muffen und Aluminiumguß-Kugelkopf, durch Aluminiumgelenke sind die Querrohre auch für Kurven und Steigungen einsetzbar, Querrohre Ø 33,7mm, 2,0m lang

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Sperrpfosten

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 60mm
ca. 0,90m über Erde, ohne oder mit Ösen
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76mm
ca. Ø,90m über Erde, ohne oder mit Ösen
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76mm, mit Halbkugel
ca. Ø,90m über Erde, ohne oder mit Ösen
- einsetzbar in Gußbodenhülse
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 89mm, Ø 102mm
ohne Ösen, ca. 0,90m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- herausnehmbar aus Bodenhülse

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Die Elemente werden auf der Straße verdübelt

Fußgängerüberquerungshilfe

Ausfahrtfreihalter verhindert jenes Zuparken

Seitliche Einengung bei Fußgängerüberwege

Schilderständer mit erzeugter Einengung

Beruhigungsinsel mit Verschwenkung

Parkstreifenbegrenzer

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Pflanzinseln
aus Recycling, Oberfläche hellanthrazit oder porphyr mit Kunststoff beschichtet, obere gerade Teil reflektierend abgeperlt, aus den 4 Formteile lassen sich Verkehrsinseln, Rondells für Kreisverkehre, Fahrbahnteiler, Einengungen oder andere Straßenführung herstellen. Alle Elemente sind per Hand montierbar. An der Innenseite konstruktiv befestigtes, verzinktes Stahlband schützt vor Verschieben und gibt zusätzlichen Halt.

Pflanzwinkel 1000x500x500mm, 63kg, zum Bau von Geraden und Radien, Radius ab 2000mm
Pflanzwinkel 500x500x500mm, 45kg, zum Bau von Geraden und Radien, Radius ab 1000mm
Pflanzwinkel 580x500x500mm, 48kg, zum Bau von Radien, Radius von 1000mm bis 1300mm
Pflanzwinkel 500x500x500mm, 50 kg, als Eckstein im 90° Winkel
Bodenplatte 1000x500mm, 11kg, zum örtlichen Einpassen

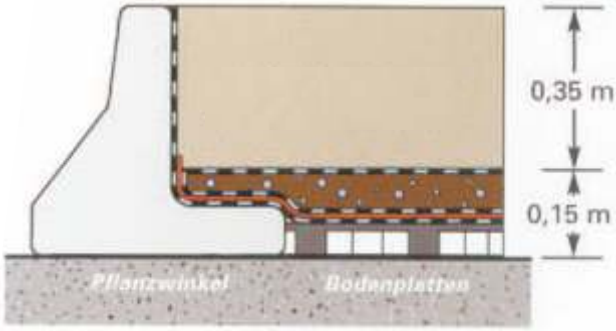

Auf der unterste Trennlage aus Vlies wird Wurzelschutzfolie ausgelegt und dies mit Lavapor oder Hydroperl als Wasserspeicherschicht aufgefüllt, worauf wieder eine Trennlage Schutzvlies gelegt wird. Der Oberboden wird mit einen Substrat aus 1/3 Bims oder Lava und 2/3 Muttererde aufgefüllt. Das Oberflächenwasser kann problemlos unter der Insel durchlaufen, da die Bodenplatte auf große Nobben steht.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Verkehrsleitsäulen

Alform, gerade oder konvexe Ausführung, hinten grau und offen
rechtsweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-20 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-24 750x500mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m, Ø 60mm, verzinkt
und dazugehörigen Rohrschellen
oder linksweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-10 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-14 750x500mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m lang, Ø 60mm, verzinkt
und dazugehörigen Rohrschellen

Konvexe Formeinseitig, 2mm, gewölbte Ausführung, mit Kantenschutz, hinten grau und offen
rechtsweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-20 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-24 750x500mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m, Ø 60mm, verzinkt
und dazugehörigen Rohrschellen
oder linksweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-10 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-14 750x500mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m lang, Ø 60mm, verzinkt
und dazugehörigen Rohrschellen

Zylindrisch-elliptische Form
rechtsweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-20 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-24 750x500mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m lang, Ø 60mm, verzinkt
und integrieten Rohrschellen
sowie linksweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-10 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-14 750x500mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m lang, Ø 60mm, verzinkt
und integrieten Rohrschellen

Zylindrische Form
rechtsweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-20 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-24 Ø 300mmx600mm Typ2
1 Rohrpfosten 2,50m lang, Ø 60mm, verzinkt
und integrieten Rohrschellen
sowie linksweisend, bestehend aus:
1 VZ 220-10 Ø 600mm Typ2
1 VZ 605-14 Ø 300mmx600mm Typ2,
1 Rohrpfosten 2,50m lang, Ø 60mm, verzinkt
und integrieten Rohrschellen

WarnsäuleØ 160mm, mit VZ 222-20, für V erkehrsinseln aus Recycling mit Klemmhülse, Stahl verzinkt, wird in der Aussparung der Verkehrsinsel mit 4 V2A Schrauben befestigt. Nicht benötigte Pfostenaussparungen können mit einem in der Inselfarbe beschichteten Verschlußdeckel abgedeckt werden. Die Inselelemete werden mit einem Ladearm auf der Straße aufgelegt und mit Spezialdübeln gegen seitlichen Verschieben verankert.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Thermoplastische Fahrnahn-Markierung

Grundform	Farbe	Maße in mm	Verpack.
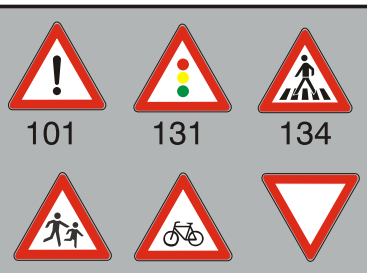 101 131 134 136 138 205	rot/weiß/ schwarz	1000x1000 1200x2400 2000x4000	1 1 1
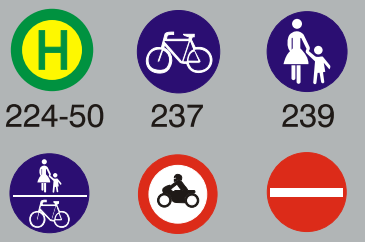 224-50 237 239 240 255 267 274-53 283-50 286-50	grün/gelb blau/weiß blau/weiß rot/weiß/schwarz rot/weiß rot/weiß/schwarz rot/blau	Ø 600 Ø 750 Ø 1000 Ø 2000 Ø 3000 2000x4000	1 1 1 1 1 1
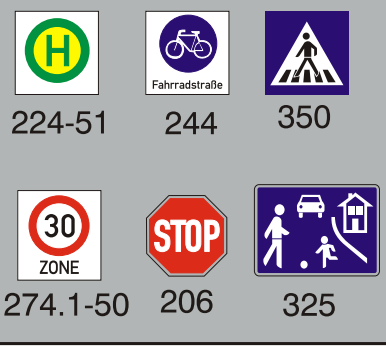 224-51 244 350 274.1-50 206 325	weiß/grün/gelb weiß/blau/schwarz blau/weiß/schwarz weiß/rot/schwarz blau/weiß rot / weiß	1000x1000 2000x2000 1000x1200 1200x2000	1 1 1 1

Verlegeanleitung:

- Auf der trockenen, staubfreien Fläche wird das Material ausgerichtet und mit Kreide angezeichnet.
- Auf Beton und Verbundpflaster Grundierung auftragen und 5 min trocknen lassen.
- Schutzfolie abziehen, Material verlegen und ausrichten. Die Fugen sollen nicht größer als 5 mm sein und bei hohen Außentemperaturen nicht die Einzelteile übereinanderlegen.
- Durch hin- u. herschwenken des Gasbrenners ganzflächig erhitzen, bis Material schmilzt (leichte Blasenbildung an der Oberfläche).
- Bei mehrfarbigen Materialien jede Schicht einzeln verlegen und erhitzen.
- Direkt nach dem Erhitzen kann der Glasperlenanteil von 25% durch Nachstreuen erhöht werden.
- Nach 30 min befahrbar, die Schichtdicke beträgt 2,7 mm und die Haltbarkeit 2-4 Jahre, beinhaltet blei- bzw. cadiumfreie Farbpigmente.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Schablonen

Richtungspfeile zum Ausspritzen (negativ geschnitten) oder zum Ausmalen (positiv geschnitten und Konturen mit Krepp-Klebeband abgedeckt), Pfeile 5000mm lang, für Parkplatz 2500mm lang

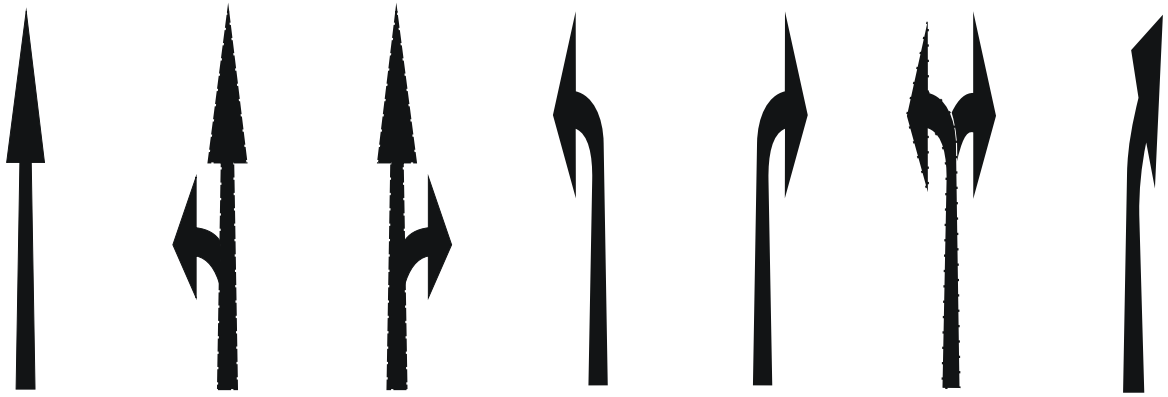

Geradeaus | geradeaus und links ab | geradeaus und rechts ab | links ab | rechts ab | links und rechts ab | nach rechts wechseln

Bus

4000x2500mm

Kinder

3000x1500mm

Fußgänger-überweg



3000x500mm

Behinderte

1000x700mm

Zick-Zack-Linie

850mm breit

Schulweg

Radfahrer

1300x1000mm

Fußgänger-, Radfahrerfurt

500x120mm und 200x120mm

Wartelinie

500x500mm und 500x250mm

Haltelinie

500mm hoch

Markierungsfarbe 1 Gebinde 38kg

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 154mm
ohne Ösen, ca. 0,60m, 0,90m oder 1,20m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 250mm

Edelstahl-Sperrpfosten Ø 204mm
ohne Ösen, ca. 0,60m, 0,90m oder 1,20m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 300mm

Edelstahl-Sperrpfosten 70x70mm
ca. 0,90m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profilzylinder-schloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Rohrrahmen	für VZ-Nr.	VZ-Abmaße	IVZ - Nr.
	274.1, 290 - 292	600 x 600mm 750 x 750mm 840 x 840mm	
	274.1, 290 - 292	2 x 600 x 600mm 2 x 750 x 750mm 2 x 840 x 840mm	
	310, 311, 313 325, 326 385, 386 388,389, 457 600	333 x 1000mm 350 x 1050mm 250 x 1500mm 250 x 2000mm 250 x 2500mm 333 x 1250mm 500 x 1500mm 500 x 2000mm 500 x 2500mm 600 x 900mm 840 x 1260mm	Z 44 Z 46 Z 71 Z 72 Z 73 Z 74 Z 75 Z 76 Z 77 Z 78 Z 79
	Bandbefestigung Bandbefestigung Schelle Ø 60mm Schelle Ø 76mm	250 x 1000mm 350 x 1400mm 250 x 1000mm 350 x 1400mm	FB 81 FB 82 FS 81/1 FS 82/3
	419 415-432	250 x 1000mm 350 x 1400mm	E 81 E 82
	415-418 421-432	250 x 1000mm 350 x 1400mm 500 x 2000mm 700 x 2800mm	Z 81 Z 82 Z 83 Z 84
	415-418 421-432	2 x 350 x 1400mm 2 x 500 x 2000mm	Z 92 Z 93

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Folgende Poller sind in jener Ausführungen lieferbar:
- ortsfest zum Einbetonieren bzw. zum Aufdübeln
- herausnehmbar, entriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223

Ø 102/76mm

Ø 168/96mm

Ø 100 o. 120mm

Ø 140 mm

Ø 150 mm

Aluminiumgußpoller Klassik
mit Stahlrohreinsatz, mittlerer Ø 85mm, 0,9m über Erde, anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, Entriegelung oben eingebaut, daher keine Verschmutzung
- herausnehmbar aus Bodenhülse zum Einbetonieren, entriegelbar mit Zylinderschloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse zum Einbetonieren, entriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- ortsfest mit Bodenhülse zum Einbetonieren, jedoch problemlos auswechselbarer Pfosten ohne Schloß
- ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren
- ortsfest mit Bodenplatte zum Aufdübeln

auch mit Ösen und Ketten lieferbar

Aluminium-Absperrpoller
mit Stahlrohrkern, anthrazit beschichtet
- ortsfest zum Einbetonieren
- herausnehmbar aus Bodenhülse zum Einbetonieren, entriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- herausnehmbar aus Bodenhülse zum Einbetonieren, entriegelbar mit Zylinderschloß (außer Poller 5)

Poller 1 und 3: 87cm über Erde, Fußdurchmesser 16cm
Poller 2 und 4: 57cm über Erde, Fußdurchmesser 12cm
Poller 5: 38cm über Erde, Fußdurchmesser 12cm
auch mit Ösen und Ketten bzw. mit Querstangen lieferbar

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Wildwarnreflektorzur nachträglichen Montage am Leitpfosten
- aus Aluminiumprofil in D-Form, 150x87x37mm, obere Hälfte weiß und untere Hälfte blau, mit Reflexfolie Typ 3
- aus Plast in Keilform aus Kunststoff, 184x81mm, in rot oder weiß lieferbar

Bohrungenzur Aufnahme der Schneestangen

Leitpfosten-Aufsetzkappeaus Kunststoff, weiß
- passend auf alle Leitposten
- doppelte Halterung für Schneestangen O 50mm, 1,0m oder 2,0m bzw. 2,5m lang
- schnellesAufstecken der Kappe und Schneestange auf Leitpfosten ohne Werkzeug
- bodenunabhängige Montage bei Frost oder Schnee

Herausziehbare Schneestangeaus Kunststoff, orange, 1,0m lang
- festintegriert im Leitposten
- rastet beim Herausziehen automatisch ein und zu versenken durch Entriegelungstaste
- durch die Dreieckform der Schneestange sind die Reflektoren des Leitpfosten und der Schneestange in gleicher Richtung ausgerichtet
- bei Einbau einer zusätzlichen Arretierfeder ist das unbefugte Herausziehen bzw. Versenken nur mit Spezialschlüssel möglich.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Ketten und Zubehör

Ketten
- aus Plast, rot-weiß oder gelb-schwarz
- aus Stahl, verzinkt, rund oder eckig
- aus Stahl, verzinkt, rund oder eckig, nach RAL-Farbwunsch beschichtet
- aus Stahl, verzinkt, rot-weiß oder gelb-schwarz beschichtet
- dazu passende Verbindungsglieder, Einhängglieder, S-Häken und Schäkel

Dreikantschlüssel nach DIN 3223
- kurze Ausführung, verzinkt
- lange Ausführung, verzinkt
- Steckschlüssel-Ausführung, mit Knebelstange, verzinkt
- Universalschlüssel, verzinkt, auch zum Öffnen für Abdeckkappen mit Federverschluß

Abdeckkappen Ø 60mm oder 76mm
Stahl, verzinkt, für aus Bodenhülsen herausnehmbare Poller, Sperrpfosten ect., mit und ohne federverschluß

Abdeckkappen 70x70mm
Stahl, verzinkt, für aus Bodenhülsen herausnehmbare Poller, Sperrpfosten ect., mit und ohne Federverschluß

Bodenrosette Ø 76mm und 82mm
Stahl, verzinkt, beschichtet, zum Anschrauben

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Sperrpfosten Ø 89mm, Ø 102mm, Ø 108mm
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
ohne Ösen, ca. 0,90m über Erde
- zum Einbetonieren
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- herausnehmbar aus Bodenhülse

Sperrpfosten Ø 152x3,2mm
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe
- zum Einbetonieren, 1200mm oder 1500mm lang
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 1000mm lang
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- herausnehmbar aus Bodenhülse, ca. 1,0m über Erde

Sperrpfosten Ø 193x3,6mm
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
- zum Einbetonieren, 1200mm oder 1500mm lang
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 1000mm lang
- herausnehmbar aus Bodenhülse ohne Verschluß, 1200mm, 1500mm oder 2000mm lang

Sperrpfosten 70x70mm,
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
ca. 0,90m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 oder Profil-zylinderschloß
- herausnehmbar aus Bodenhülse
- klappbar zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- klappbar zum Einbetonieren mit Bodenunterteil
- klappbar und herausnehmbar aus Bodenhülse
- vollversenkbar in langer Bodenhülse

Sperrpfosten 100x100mm
verzinkt, weiß pulverbeschichtet, rote Ringe,
ca. 0,90m über Erde
- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte
mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- herausnehmbar aus Bodenhülse

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Rabattengeländer
verzinkt, Standrohre Ø 60mm, 0,8m lang, mit angesetzten Muffen und Aluminiumguß-Kugelkopf, durch Aluminiumgelenke sind die Querrohre auch für Kurven und Steigungen einsetzbar, Querholm aus Flachstahl 45x15mm, 2,0m lang

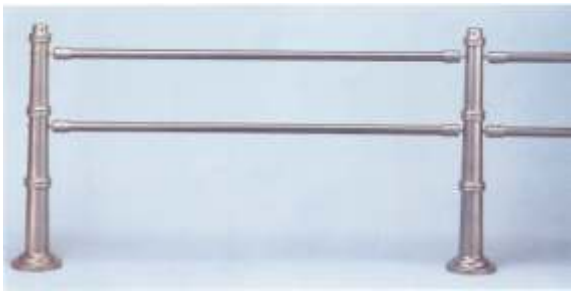

Zierpoller mit Querrohre
Aluminiumgußpoller als Standrohre, 0,95m über Erde, Querrohre Ø 33,7mm, waagerecht oder steigend bis 45° einsetzbar, Querrohre 885mm, 1385mm, 1885mm oder 2385mm lang

Poller mit Querrohre
verzinkt, Poller als Standrohre Ø 60mm, 1,0m über Erde, Querrohre Ø 33,7mm, waagerecht oder steigend bis 45° einsetzbar, Querrohre 885mm, 1385mm, 1885mm oder 2385mm lang
I

Poller mit Rohrrahmen
verzinkt, Poller als Standrohre Ø 60mm , 0,8m über Erde, durch angeschweißte Verbindungslaschen sind die Rohrrahmen in Kurven bis 90° einsetzbar, Rohrrahmen Ø 33,7mm, 450x1850mm

Poller mit Stäben gefüllten Rohrrahmen
verzinkt, Poller als Standrohre Ø 60mm, 1,0m über Erde, Rahmenrohr Ø 45mm , Füllstäbe Ø 20mm, Verbindungslaschen aus Flacheisen, Rohrrahmen 840mm hoch, 695mm, 1195mm, 1695mm oder 2165mm lang

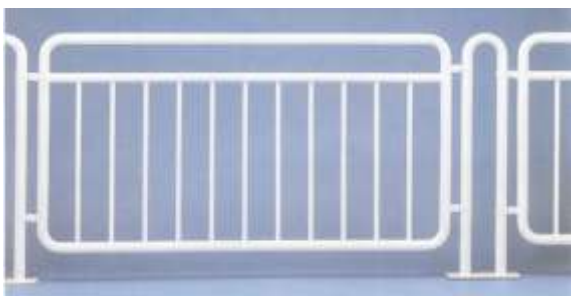

Haarnadelbügel mit Stäben gefüllten Rohrrahmen
verzinkt, Haarnadelbügel als Standrohre Ø 45mm, 0,95 m über Erde, Rahmenrohr Ø 45mm , Füllstäbe Ø 20mm, Verbindungslaschen aus Flacheisen, Rohrrahmen 840mm hoch, 695mm, 1195mm, 1695mm oder 2165mm lang

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

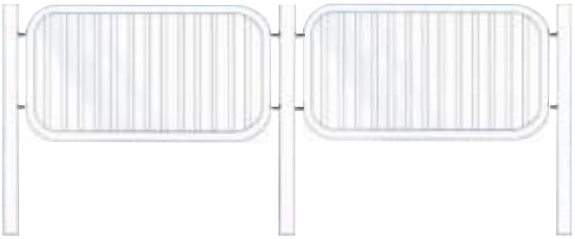

Schutzzaungitter
verzinkt, Standrohre Ø 60mm, 1500mm lang, Rahmenrohr Ø 33,7mm, Füllstäbe Ø 16mm, mit angeschweißten Verbindungslaschen, waagerecht bis 90° einsetzbar, Felder 900mm hoch, 690mm, 1440mm oder 1940mm lang

Drängelgitterfür Schulbushaltestellen
verzinkt, Standrohre 60x60mm, 1500mm lang, Querrohre 40x40mm, Füllstäbe Ø 20mm mit Abstand 100mm, waagerecht bis 90° einsetzbar, Felder 950mm hoch, 690mm, 1440mm oder 1940mm lang

Veranstaltungsgitter
verzinkt, Rahmenrohr Ø 33,7mm , 1100mm hoch, Füllstäbe Ø 16mm, mit Rundeisenhaken Ø 13mm und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit 2 angeschweißten Füßen, 2000mm oder 2500mm lang

Polizei-Absperrgitter
verzinkt, Rahmenrohr Ø 33,7mm , 1050mm hoch, 1000mm tief, Füllstäbe Ø 16mm, mit Rundeisenhaken Ø 13mm und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit klappbaren, stabilen Fußteilen mit Gittereinsatz, 2250mm lang
I

VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Fahrradständer Modell 4000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- oder zweiseitige Radeinstellung selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

2 Einstellungen ca. 700mm lang
3 Einstellungen ca. 1050mm lang
4 Einstellungen ca. 1400mm lang
5 Einstellungen ca. 1750mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Modell 4000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und zweiseitige Radeinstellung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

4 Einstellungen ca. 700mm lang
6 Einstellungen ca. 1050mm lang
8 Einstellungen ca. 1400mm lang
10 Einstellungen ca. 1750mm lang
12 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Modell 5000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

2 Einstellungen ca. 700mm lang
3 Einstellungen ca. 1050mm lang
4 Einstellungen ca. 1400mm lang
5 Einstellungen ca. 1750mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Modell 5000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

4 Einstellungen ca. 700mm lang
6 Einstellungen ca. 1050mm lang
8 Einstellungen ca. 1400mm lang
10 Einstellungen ca. 1750mm lang
12 Einstellungen ca. 2100mm lang

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Fahrradparker

Für die Befestigung der Fahrradständer auf dem Erdboden bieten wir an:
Bodenanker im 2er Set, 500mm lang, zum Einschlagen, mit Schraublasche und Schrauben
Bodenwinkel im 2er Set, mit Schrauben, zum Aufdübeln und 90° ankippbar (darunter reinigen)

Fahrradständer Modell 1000 verschweißt verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefstellung, einseitige Radeinstellung, fertig aufstellbar, angerichtet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm

3 Einstellungen ca. 1050mm lang
4 Einstellungen ca. 1400mm lang
5 Einstellungen ca. 1750mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang
8 Einstellungen ca. 2800mm lang
10 Einstellungen ca. 3500mm lang

Fahrradständer Modell 1000 verschweißt verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefstellung und ein- oder zweiseitige Radeinstellung, fertig aufstellbar, angerichtet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm

6 Einstellungen ca. 1050mm lang
10 Einstellungen ca. 1750mm lang
12 Einstellungen ca. 2100mm lang
20 Einstellungen ca. 3500mm lang

Fahrradständer Modell 2000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- oder zweiseitige Radeinstellung selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

2 Einstellungen ca. 750mm lang
3 Einstellungen ca. 1050mm lang
4 Einstellungen ca. 1400mm lang
5 Einstellungen ca. 1750mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Modell 2000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

4 Einstellungen ca. 700mm lang
6 Einstellungen ca. 1050mm lang
10 Einstellungen ca. 1750mm lang
12 Einstellungen ca. 2100mm lang

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

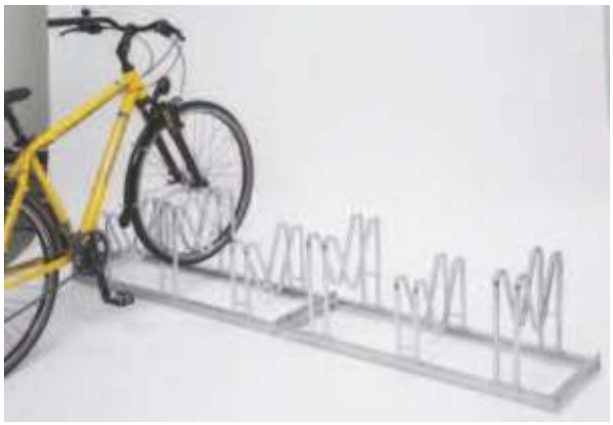

Fahrradständer Modell 8000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

2 Einstellungen ca. 700mm lang
3 Einstellungen ca. 1050mm lang
4 Einstellungen ca. 1400mm lang
5 Einstellungen ca. 1750mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Modell 8000 verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

4 Einstellungen ca. 700mm lang
6 Einstellungen ca. 1050mm lang
8 Einstellungen ca. 1400mm lang
10 Einstellungen ca. 1750mm lang
12 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Harlekin verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung, verschiedenfarbige Pulverbeschichtung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

3 Einstellungen ca. 1050mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang

Fahrradständer Kiddy-Rack verschraubbar verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefaufstellung und ein- und zweiseitige Radeinstellung, verschiedenfarbige Pulverbeschichtung, selbst montierbar, angerichtet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, bis Reifenbreite 55mm, preiswerter Versand im Karton, zerlegt

3 Einstellungen ca. 1050mm lang
6 Einstellungen ca. 2100mm lang

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Bodenparker Modell 3100
verzinkt, ein-, zwei- und dreiseitig einstellbar, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder zum Einbetonieren ohne Fußplatte, 530mm ü**oden**ber Erde, bis Reifenbreite 55mm

Wandparker Modell 3400
verzinkt, zum Aufdübeln mit Wandplatte, auch mit Einstellwinkel 45° links bzw. rechts lieferbar, 530mm über Erde, bis Reifenbreite 55mm

Freitragender Parker Modell 3500
verzinkt, einseitig einstellbar, 6 Einstellungen gerade oder mit Einstellwinkel 45° links bzw. rechts lieferbar, Haltebügel aus Ø 12mm Rundstahl mit Vierkant-Trägerrohr 40 x40mm, zum Aufdübeln, Einbetonieren oder Wandbefestigung, ca. 3100mm lang, 500mm über Erde,

Einzelparker Modell 3600
verzinkt, zum Aufdübeln oder Einbetonieren, 460 mm über Erde,

Zentalparker Modell 7200
verzinkt, zum Aufdübeln mit Befestigungsplatte 500mm hoch, 200mm tief, bis Reifenbreite 55mm

Zentalparker Modell 7400
verzinkt, zum Aufdübeln mit Befestigungsplatte 500mm hoch, 200mm tief, bis Reifenbreite 55mm

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Anlehnparker

Modell 9100

Modell 9200

Modell 9300

Modell 9400

Modell 9500

Modell 9600

Modell 9700

Modell 9800

Modell 9900

Hängeparker

Modell 6000

Modell 6100

Modell 6200

VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Werbe-Fahrradständer Modell 3000 DW
verzinkt, zweiseitige Radeinstellung, bis Reifenbreite 55mm, seitliche Laufrollen, Werbeflächen aus Stahlblech, 180x1000mm, beidseitig in RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet, 1090mm Gesamthöhe, 700mm breit, 1070mm lang, 6 Einstellungen, nach RAL-Farbwunsch pulverbeschichtet und mit Ihrer Werbung lieferbar

Werbe-Fahrradständer Modell 5000 BW
verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefstellung, ein- oder zweiseitige Radeinstellung, bis Reifenbreite 55mm, seitliche Laufrollen, Werbeflächen aus Stahlblech, 60x80 cm, beidseitig in RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet, 1750mm Gesamthöhe, 390mm breit, 1050mm lang, wahlweise 3 oder 6 Einstelungen, nach RAL-Farbwunsch pulverbeschichtet und mit Ihrer Werbung lieferbar

Werbe-Fahrradständer Modell 5000 CW
verzinkt, abwechselnde Hoch- und Tiefstellung, ein- oder zweiseitige Radeinstellung, bis Reifenbreite 55mm, seitliche Laufrollen, Werbeflächen mit 2 Aluminium-Klapprahmen A4, silber eloxiert, 1750mm Gesamthöhe, 390mm breit, 1050mm lang, wahlweise 3 oder 6 Einstellungen, nach RAL-Farbwunsch pulverbeschichtet und mit Ihrer Werbung lieferbar

Werbe-Fahrradständer Modell 5000 RW
verzinkt, ein- oder zweiseitige Radeinstellung, bis Reifenbreite 55mm, seitliche Laufrollen, Werbeflächen aus Kunststoff oder Dibond, weiß, Ø 600mm, 1375mm Gesamthöhe, 390mm breit, 700mm lang, 4 Einstellungen, nach RAL-Farbwunsch pulverbeschichtet und mit Ihrer Werbung lieferbar

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Baumschutzkorb

Der Baumschutzkorb schützt den Stamm und oberen Wurzelbereich und wird mit 3 Laschen nach innen auf dem Baumrost oder ohne Baumrost direkt in die Erde mit Erdnägel befestigt.
Die 2 Korbhälften sind aus Flachstahl 16x10mm, verzinkt, und wird bei Bedarf in gängigen RAL-Farben beschichtet.
Höhe 1800mm, Ø oben 430mm, Ø Mitte 380mm, Ø unten 800mm, Gewicht ca. 45kg
Andere Ausführungen, auch mit geschmiedete Krone, lieferbar.

Baumanfahrschutz

Der Rundum-Baumanfahrschutz aus Stahlrohr, Ø 60mm, verzinkt, wird auf dem Baumrost verschraubt und bei Bedarf in gängigen RAL-Farben beschichtet.
Kreisdurchmesser ca. 1350mm, Gesamtgewicht ca. 30kg

Baumschutzbügel

Der Baumschutzbügel aus Stahlrohr, Ø 60mm, verzinkt, wird bei Bedarf in gängigen RAL-Farben beschichtet.
Höhe 1400mm, Breite 800mm, Gewicht ca. 12kg

Elastische Baumscheibe

- leichter Einbau des Recyclinggummi-Granulates, incl. Bindemittel
- auch für nachträglichen Einbau
- läßt den Baum atmen sowie Regen und Feuchtigkeit erreichen die Wurzeln
- keine Stolperfallen durch hochstehende Baumroste
- Materialdicke ca. 40mm
- Gewicht ca. 36kg/m²
- auch für Platz- und Gehwegreparatur geeignet

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Bank mit Aluminiumgußfüße Nr. 91
Bank 2,0m lang, Gewicht 55kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambale lasiert
- Hartholz Kambala lackiert

Bank mit Aluminiumgußfüße Nr. 92
Bank 2,0m lang, Gewicht 55kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recyclinglatten

Sitzgruppe mit Aluminiumgußfüße
auch einzeln lieferbar
Nr. 93 Bank 2,0m lang, Gewicht 48kg
Nr. 94 Tisch 2,0m lang, 72cm breit, 49kg
Nr. 95 Hockerbank 2,0m lang, 29kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recycling-Latten

Bank mit Aluminiumgußfüße Nr. 96
Bank 2,0m lang, Gewicht 55kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert

Sitzgruppe mit Aluminiumgußfüße
auch einzeln lieferbar
Nr. 97 Bank 2,0m lang, Gewicht 50kg
Nr. 98 Hockerbank 2,0m lang, 40kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Bank mit Gußeisenfüße Nr. 59
Bank 2,0m lang, Gewicht 45kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeingen

Bank mit Gußeisenfüße Nr. 64
Bank 2,0m lang, Gewicht 55kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recycling-Latten

Bank mit Gußeisenfüße Nr. 83
Bank 2,0m lang, Gewicht 110kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- Recycling-Latten

Bank mit Stahlfüße Nr. 40
Bank 1,8m lang, Gewicht 45kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert

Bank mit Stahlfüße Nr. 44
Bank 1,8m lang, Gewicht 45kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Bank mit Rechteckstahlfüßen Nr. 63
Bank 2,0m lang, Gewicht 40kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- Recycling-Latten

Bank mit Rechteckstahlfüßen Nr. 63 mit Armlehnen
Bank 2,0m lang, Gewicht 55kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- Recycling-Latten

Sechseckbank mit Stahlfüßen
Innendurchmesser 80-90cm, Außendurchmesser 220-230cm, Gewicht 145kg, zum freien Aufstellen, auch ohne Lehne und andere Innendurchmesser lieferbar
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert

Bank, komplett aus Holz Nr. 90
Bank 1,9m lang, Gewicht 38kg
mit geschwungene Armlehnen,
Lieferung nur in montierten Zustand
- Hartholz Kambala lasiert

Bank, komplett aus Hartholz Nr. 100
Bank 1,92m lang, Gewicht 38kg
komplett aus Hartholz,
Lieferung erfolgt in zerlegten Zustand
- Hartholz Kambala lasiert

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Bank mit Betonfüßen Nr. 2
Bank 2,0m lang, Gewicht 140 kg
zum Eingraben, 30cm in Erde
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recycling-Latten

Bank mit Betonfüßen Nr. 3
Bank 2,0m lang, Gewicht 120kg
zum freien Aufstellen
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recycling-Latten

Bank mit Betonfüßen Nr. 4
Bank 2,0m lang, Gewicht 120kg
zum Eingraben
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recycling-Latten

Sitzgruppe mit Betonfüßen
auch einzeln lieferbar
Bank Nr. 2, Nr. 3 oder Nr. 4
Tisch Nr. 8 1,5m lang, 72cm breit,
Gewicht 100kg, zum Eingraben
Hockerbank Nr. 15 2,0m lang, Gewicht
80kg, zum Eingraben
- Latten in allen 6 Materialien lieferbar

Sitzgruppe komplett aus Recycling
auch einzeln lieferbar
Bank 2,0m lang, Gewicht 80kg
Tisch 2,0m lang, 72cm breit, 100kg
Hockerbank 2,0m lang, Gewicht 50kg

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Bänke

Holzbank Milano
Sitz und Lehne aus 8 Kanthölzer 1900x70x42mm, abgerundete Kanten, wahlweise mit dampfdruck-imprägnierten Kiefernholz oder exotischen Holz, mit umweltfreundlichen Farben vorgestrichen und beschichtet, Stützen aus 40x20x6mm U-Profil, Bohrungen zur Bodenbefestigung, verzinkt, nach RAL-Farbwunsch beschichtbar,
Länge 1900mm, Stützenabstand 1400mm, Breite 580mm, Sitzhöhe Vorderkante 430mm, Lehnenhöhe 760mm, auf Anfrage in verschiedenen Längen

Holzbank Lombardei
Sitz und Lehne aus 6 Kanthölzer 1900x110x60mm, abgerundete Kanten, wahlweise mit dampfdruck-imprägnierten Kiefernholz oder exotischen Holz, mit umweltfreundlichen Farben vorgestrichen und beschichtet, Stützen aus 90x8mm Bandeisen, zum Einbetonieren (ca15cm), verzinkt, nach RAL-Farbwunsch beschichtbar,
Länge 1900mm, Stützenabstand 1500mm, Breite 580mm, Sitzhöhe Vorderkante 430mm, Lehnenhöhe 780mm, auf Anfrage in verschiedenen Längen

Holzbank Bergamo
Sitz und Lehne aus 10 Kanthölzer 1700x55x42mm, abgerundete Kanten, wahlweise mit dampfdruck-imprägnierten Kiefernholz oder exotischen Holz, mit umweltfreundlichen Farben vorgestrichen und beschichtet, Gußeiserne Stützen, Bohrungen zur Bodenbefestigung, Epoxidharz-Beschichtung nach RAL-Farbwunsch,
Länge 1700mm, Breite 600mm, Sitzhöhe Vorderkante 420mm, Lehnenhöhe 700mm, auf Anfrage in verschiedenen Längen

Rastplatzkombination
Sitz- und Tischfläche sowie Lehne aus massiven deutschen Douglasienholz oder Kunststoff-Recycelingmaterial, Tischplatte auch aus stabiler Granitplatte und Bänke auch ohne Lehne lieferbar, Betonfüße aus Sichtbeton, alle Kanten abgerundet bzw. Abgeschrägt, diebstahlsichere Montage auf Wunsch
Banklänge 2000mm, Tischlänge 1150mm, Sitzhöhe 470 mm

Rastplatz-Abfallbehälter
mit Holzverkleidung und Tür vorn, zum Herausnehmen der Mülltonne, mit Deckel und Einlage von Müllsack 530x1100mm, zum Aufdübeln oder Einbetonieren,
Inhalt 120 Liter, Breite530mm, Tiefe 530mm, Höhe 1100mm

Tisch mit Rechteckstahlfüßen Nr. 10
Tisch 1,5m lang, 64cm breit, Gewicht 40kg, zum Aufstellen oder Aufdübeln. Die Platte wird aus einzelnen Bohlen vormontiert geliefert.
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- PVC-Latten mit Stahleinlagen
- Recycling-Latten

Bank mit Rechteckstahlfüßen Nr. 16
2,0m lang, 35cm breit, Gewicht 18kg. Die PVC-Profile haben eine verzinkte Stahleinlage, für Schwimmbad, Feuchträume und Umkleideräume geeignet.

Kinderank mit Gußeisenfüße
Bank 1,5m lang, Gewicht 35kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- Hartholz Kambala lackiert
- PVC-Latten mit Holzeinlagen
- Recycling-Latten

Blumenkübel viereckig
Kleine Ausführung
35cm hoch, 49cm breit, 49cm tief,
Gewicht 30kg, Lieferung erfolgt montiert
Große Ausführung
49cm hoch, 65cm breit, 65cm tief,
Gewicht 40kg, Lieferung erfolgt montiert
- Hartholz Kambala lasiert

Blumenkübel sechseckig
Durchmesser 78cm, Gewicht 35kg,
Lieferung erfolgt montiert
- Hartholz Kambala lasiert

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Abfallbehälter Nr. 1
mit 3 Füßen zum Aufstellen, verzinkt,
herausnehmbarer Blecheinsatz, verzinkt,
Korb 60cm hoch, Durchmesser oben
43cm, Gewicht 25kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- PVC-Latten
- Recycling-Latten

Abfallbehälter Nr. 2
mit Standsäule zum Eingraben, verzinkt,
herausnehmbarer Blecheinsatz, verzinkt,
Korb 60cm hoch, Durchmesser oben
43cm, Gewicht 25kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- PVC-Latten
- Recycling-Latten

Abfallbehälter Nr. 5
mit schweren, gußeisernen Fuß verzinkt,
frei aufstellbar, herausnehmbarer Blech-
einsatz, verzinkt,
Korb 60cm hoch, Durchmesser oben
43cm, Gewicht 30kg
- Fichte lasiert
- Hartholz Kambala lasiert
- PVC-Latten
- Recycling-Latten

Abfallbehälter Nr. 7
zum freien Aufstellen, aus Hartholz,
herausnehmbarer Gittereinsatz, verzinkt
Kleine Ausführung
unten 36x36cm, oben 39x39cm,
50cm hoch, 20 Liter, Gewicht 25kg
Große Ausführung
unten 45x45cm, oben 52x52cm,
68 cm hoch, 40 Liter, Gewicht 40kg

Die **Füße** aus Gußeisen bzw. Aluminiumguß sind schwarz kunststoffbeschichtet.
Die Latten aus nordische **Fichte** sind kesseldruckimprägniert und dadurch witterungsbeständig. Die Oberfläche ist je nach Aufstellungsort und Beanspruchung regelmäßig zu reinigen und zu lasieren oder zu lackieren.
Das **Hartholz** Kambala hat keine Äste oder Harzgallen, besitzt eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse (z. Bsp. salzhaltige Seeluft).
PVC-Latten, mit Einlagen aus Holz oder verzinkte Stahlprofile, sind UV-stabilisiert, wartungsfrei und gibt es in hellelfenbein, braun, rot, und grün.
Die **Recycling-Latten** bestehen aus PVC-freien Kunststoffabfällen, sind UV-stabilisiert, bruchfest, langlebig und wartungsfrei. Die Oberfläche ist glatt, und nach oben leicht gewölbt und gibt es in braun, grün, und weiß.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld