Winterdienst - Skipisten-Ausstattung

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Produkten.
Bei bestimmten Wünschen können Sie uns jederzeit kontaktieren, wir beraten Sie gern

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Anbaustreuer

SA 130
- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5m
- Kunststoffbehälter Inhalt 130 Liter, gelb mit stabilen Klappdeckel
- Stahlrohrgestell rot lackiert
- Streumengenregler mit 10 Streustufen
- für den Dreipunktanbau Kategorie 0 (A = 410/526mm, B = Ø22mm)
- Antrieb über mitgelieferter Zapfwelle

Zubehör:
- Einfüllsieb
- Streubreitenbegrenzer
- Fernbedienung mit 1,6m Bowdenzug

SA 260
- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5m
- Basistrichter aus lackierten Stahl
- Trichteraufsatz aus Kunststoff, gelb
- Inhalt 130 Liter
- Stahlrohrgestell rot lackiert
- Streumengenregler mit 10 Streustufen
- für den Dreipunktanbau Kategorie 0 + 1
- Antrieb über mitgelieferter Zapfwelle

Zubehör:
- Einfüllsieb
- Streubreitenbegrenzer
- Abdeckhaube

Elektro-Salzstreuer
- für große Streuflächen
- Streubreite von 1 bis 8m stufenlos einstellbar
- Kunststoffbehälter, Inhalt 120 Liter, gelb, mit wasserdichten Klappdeckel und verlustsicheren Ablaßstopfen, mit Füllstandsanzeige und Eingriffschutz
- korrosionsfester Rahmen aus 2,5mm Edelstahl
- Getrieberührwerk im Behälter, bewirkt Auflockerung und Auflockerung des Salzflusses, vermeidet Brückenbildung
- leistungsstarker 12V-Getriebemotor für den Streuteller mit zentraler Wurfschaufeleinstellung
- bequeme Steuerung der Wurfweite, Drehgeschwindigkeit und Durchflußmenge
- Anbringung des Bedienteils an der Frontscheibe innen

Zubehör:
- Universalaufnahme für Gabelstapler und Radlader höhenverstellbar und kippbar (Zugang zum Motorraum)
- Dreipunktaufnahme Kategorie I/II
- Pick-up-Aufnahme, höhenverstellbar und kippbar
- Beleuchtungsset LED nach StVZO, Rücklicht, Blinker...

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Streuwagen

SW 20 C
- für kleinere Streuflächen
- Streubreite 1 bis 4m
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 20 Liter
- Compositerahmen
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Streumengenregler mit 6 Streustufen
- verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Anti-Verdichtungs-Einsatz
- robustes Getriebe
- verstellbare Schubstange
- klappbare Fußstütze

Zubehör: - gelbe Abdeckhaube mit Gummizug

SW 35 C
- für mittlere Streuflächen
- Streubreite 1 bis 4m
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 35 Liter
- Compositerahmen
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Streumengenregler mit 6 Streustufen
- verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Anti-Verdichtungs-Einsatz
- robustes Getriebe
- 3-fach längenverstellbare Schubstange aus Edelstahl,
- klappbare Fußstütze

Zubehör: - gelbe Abdeckhaube mit Gummizug

KS 35 E
- für Streusalz, Sand, Splitt, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
- exakte Streubreite 60cm
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 35 Liter
- Edelstahlrohrgestell
- luftbereifte Gummiräder mit Winter- bzw. Geländeprofil
- robustes Rührwerk aus Edelstahl
- Streumengen über Exenterscheibe stufenlos und exakt einstellbar, daher gleiches Streubild
- problemlose Kurvenfahrten durch mittig geteilte Achse
- verstellbare Schubstange
- klappbare Fußstütze

Zubehör: - gelbe Abdeckhaube mit Gummizug

SW 50 E
- für mittlere Streuflächen
- Streubreite 1 bis 4m
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 35 Liter
- Edelstahlrohrgestell
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Streumengenregler mit 6 Streustufen
- Anti-Verdichtungs-Einsatz
- robustes Aluminiumgetriebe
- abschmierbare Achslager
- Radabschaltung
- verstellbare Schubstange
- klappbare Fußstütze

Zubehör: - gelbe Abdeckhaube mit Gummizug

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

SW 130 PE
- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5m
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 130 Liter
- mit stabilen Klappdeckel
- Stahlrohrgestell lackiert
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Streumengenregler mit 10 Streustufen
- parallel höhenverstellbare Deichsel mit Zugöse
- robustes, abschaltbares Getriebe mit Aluminiumgehäuse
- max. Streugeschwindigkeit 6km/h

Zubehör: - Streubreitenbegrenzer
- Dechsel mit Kugelkopfkupplung
- Fernbedienung mit 2m Bowdenzug

SW 200
- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5m
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 200 Liter
- Stahlrohrgestell pulverbeschichtet
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Streumengenregler mit 10 Streustufen
- für Streumaterial bis max. 8mm Körnung
- parallel höhenverstellbare Deichsel mit Zugöse
- robuste, abschmierbare Radlager
- abschaltbares Getriebe
- max. Streugeschwindigkeit 6km/h
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Gewicht 80kg

Zubehör: - Abdeckhaube mit Gummizug
- verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Kugelkopfkupplung 2”

SW 300
- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5m
- Kunststoffbehälter gelb, Inhalt 300 Liter
- Stahlrohrgestell pulverbeschichtet
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Streumengenregler mit 10 Streustufen
- für Streumaterial bis max. 8mm Körnung
- parallel höhenverstellbare Deichsel mit Zugöse
- robuste, abschmierbare Radlager
- abschaltbares Getriebe
- max. Streugeschwindigkeit 6km/h
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Gewicht 85kg

Zubehör: - Abdeckhaube mit Gummizug
- verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Kugelkopfkupplung 2”

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Schneefangzaun

Diesen Typ verwendet auch das Straßenbauamt. Die stabile Konstruktion sorgt für eine wartungsfreie Aufstellung. Stützen, Heringe, Stahlseile und Spanner sind verzinkt. Ein Bund ist 24m lang. Im 1. Bund ist der Endpfosten mit Zubehör enthalten. Bei Bedarf sind Unterbrechungen einzubringen und hinzu zu bestellen.

Typenbezeichnung	SZ 120 / 6	SZ 120 / 4	SZ 150 / 6	SZ 150 / 4	SZ 225 / 4
Gesamthöhe	1,20m	1,20m	1,50m	1,50m	2,25m
Geflechthöhe	0,90m	0,90m	1,20m	1,20m	2x0,90m
Tragpfostenabstand	6,00m	4,00m	6,00m	4,00m	6,00m

Das Abspannen mittels Seilspanner wird durch eine Spannzange erheblich erleichtert.
Ein Durchhängen des Schneefangzaunes wird durch Längsabspannseile, die im oberen und unteren Saum schon durchgezogen sind, verhindert.

Bei Bedarf klicken Sie hier an, für Aufbauanleitung, Aufbauhilfen, Stück- und Ersatzteilliste.

Schneefangzaun mit eingewebten Polyesterstäben 1 Bund 50m lang, Aufbauhöhe 1,10m, Geflechthöhe 0,90m, Stababstand 3,0m, Plaststäbe 12mm stark, mit Abspannseilen, Bodenhülsen und Erdanker.
Um den Wind eine möglichst geringe Angriffffläche zu bieten, sind die 50m-Zäune versetzt zueinander aufzustellen.

Bei Bedarf klicken Sie hier an, für Aufbauanleitung, Stück- und Ersatzteilliste.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Schneestangen

Schneestangen aus leichten Metallrohr oder Holz mit Plastüberzug, Ø 27mm, mit stabiler roter Kappe und stumpfer Aluminiumspitze, Farbgebung schwarz - gelb, 1,50m, 2,00m oder 2,50m lang, 12 Stück im Karton

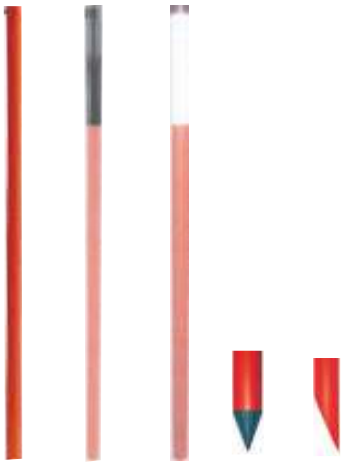

Schneestangen aus Kunststoff, Ø 50mm, schlagzäh, UV-, form- und kältebeständig, 1,25m, 1,50m, 2,0m oder 2,5m lang
- durchgehend orange, mit oder ohne, schlagfester Abdeckkappe, unten gerader bzw. schräger Anschnitt oder mit Kegelspitze
- durchgehend orange, mit schlagfester Abdeckkappe, oben mit 30 cm hoher schwarzer Reflexfolie, die unter Lichteinstrahlung weiß - silbern reflektiert, unten gerader bzw. schräger Anschnitt oder mit Kegelspitze

Schneestangen aus Holz, Ø 50mm, mit Einschlagspitze und Einschlagkante oben, orange - gelb - schwarz lackiert, Länge je Farbe 33cm, 1,25m, 1,50m, 2,0m oder 2,5m lang

Bodenhülsen aus Plast, Ø innen 54mm, zum festen Einbau Einn selbstschließenden Deckelverschluß (2 Hälften federgelagert) schützt die Bodenhülse vor Verschmutzung, wenn kein Schneestange eingesteckt ist.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

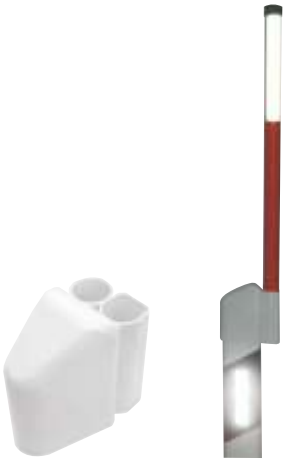

Leitpfosten-Aufsetzkappe aus Plast, weiß
- passend auf alle Leitposten
- doppelte Halterung für Schneestangen Ø 50mm, 1,0m oder 2,0m bzw. 2,5m lang
- schnelles Aufstecken der Kappe und Schneestange auf Leitpfosten ohne Werkzeug
- bodenunabhängige Montage bei Frost oder Schnee

Herausziehbare Schneestange aus Plast, orange, 1,0m lang
- festintegriert im Leitposten
- rastet beim Herausziehen automatisch ein und zu versenken durch Entriegelungstaste
- durch die Dreieckform der Schneestange sind die Reflektoren des Leitpfosten und der Schneestange in gleicher Richtung ausgerichtet
- bei Einbau einer zusätzlichen Arretierfeder ist das unbefugte Herausziehen bzw. Versenken nur mit Spezialschlüssel möglich.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Orientierungskarte
im Digitaldruck gefertigt, Hinterplatte 10mm Plast, UV-Lichtschutzplatte 5mm Macrolon klar, eingefaßt im Aluminium-U-Profil, Tafel dann 20mm stark

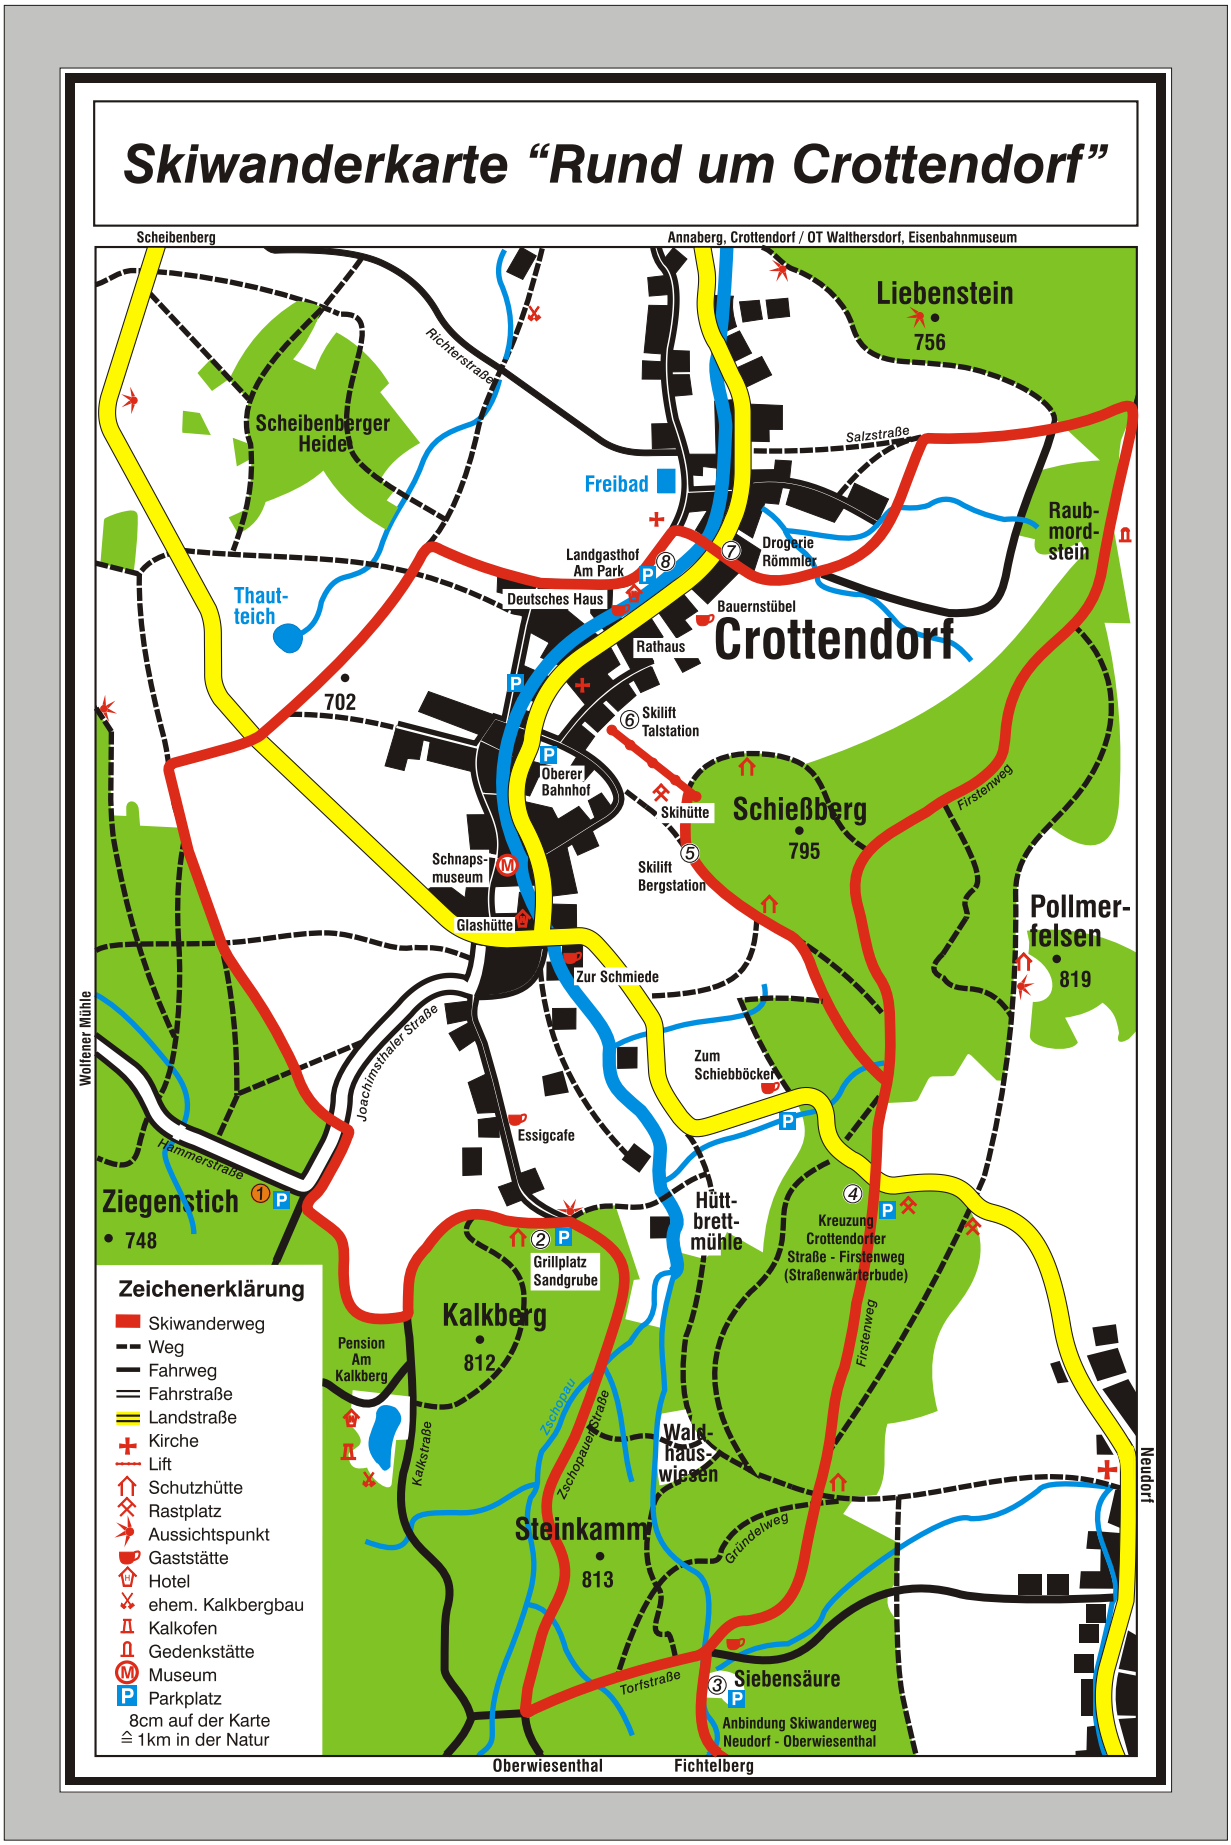

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld

Beschilderung von Skiwanderwegen

Zur Beschilderung von Skiwanderwegen wird nachstehendes Schild verwendet:

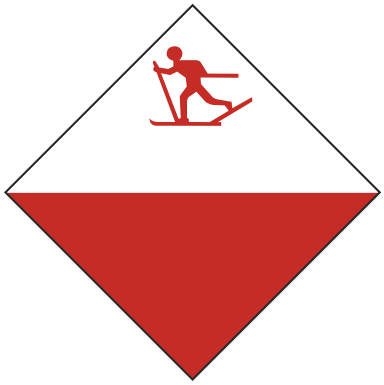

Skiwanderwegschilder haben die Abmaße 250x250mm und abgerundete Ecke. Sie können aus Plast, Dibond oder 2mm Hartaluminium gefertigt werden. Die Druckfarbe ist orange auf weißen Grund. Mehrere Skiwanderwege können durch Ziffern und Namen voneinander unterschieden werden, die auch die Länge des betreffenden Skiwanderweges in km angeben sollen.

Weiterhin können diese Kennzeichenschilder verwendet werden:

Diese Skiwanderwegweiser haben die Abmaße 990x240mm in Pfeilform, je nach Bedarf links- oder rechtweisend. Sie können aus Plast, Dibond oder 2mm Hartaluminium gefertigt werden. Je nach Schwierigkeitsgrade sind sie in der Grundfarbe blau, rot oder schwarz mit weißen Text.

Diese Schilder stehen:
- am Beginn des Skiwanderweges
- an Wegekreuzung, wobei ein im Winter benutzter Weg herbeiführt
- an freien Stellen, an denen die Spur von Seiten her gut zugänglich ist
- an Stellen, an denen sich streckenweise parallellaufende Skiwanderwege wieder trennen
- am Ende eines Skiwanderweges, mit der Aufschrift “Ende”

Hauptskiwanderwege

sind Loipen oder Skiwanderwege, die durch Beantragung über die zuständige Gemeinde dazu erklärt worden sind und mit Kennzeichenschilder mit den Text “Hauptskiwanderweg” ausgewiesen sind.

.

VT-ERZ VERKEHRSTECHNIK ERZGEBIRGE

Web: www.vt-erz.de
Mail: info@vt-erz.de
Festnetz: 03774/6623311
Mobil: 0171/782999782

VT-ERZ Verkehrstechnik GbR
August-Bebel-Str. 196
08344 Grünhain-Beierfeld